


Dátový list pre produkt: LIG3100105

LED Segon W 170 Eco 20W 1850lm 840 ECG IP44 biele

zápustný downlight



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	90,00
Priemer (mm)	170,00
Hmotnosť (kg)	0,40
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	35

Technické informácie - Pokračovanie

Výrez (mm)	Ø 155
Typ svetidla	zápustné do stropu
Montáž	zapustená do stropu
Farba	biela RAL 9010
Materiál	plast
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	87,5
Príkon (W)	20
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	1850
Životnosť	30.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20/44
Nárazová odolnosť	IK06
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	170
Priemer Ø x výška (mm)	170x90
Výrez v mm	Ø 155

Rozmerový obrázok: LED Segon W 170 Eco 20W 1850lm 840 ECG IP44 biela

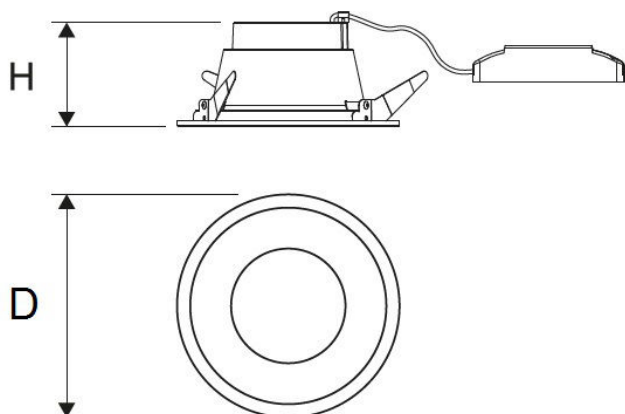

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Segon W 170 Eco 20W 1850lm 840 ECG IP44 biele zápustný downlight	LIG3100105
Voliteľné príslušenstvo	
Núdzový modul pre LED downlighty s napájačom 5-50W, 3h, IP20 trvalý núdzový režim max. 3 hodiny, 8-60V DC	LID13670