


Dátový list pre produkt: LIG5052011

LED Avenida 32W 3500lm 4000K rotačne symetrické, grafitové

svetidlo pre verejné osvetlenie, farba: grafit, stĺp nie je súčasťou dodávky



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	482,00
Priemer (mm)	360,00
Hmotnosť (kg)	4,40
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	55

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	uličné
Ochrana proti prepätiu (kV)	6
Montáž	na stĺp
Farba	grafitová
Materiál	polykarbonát zliatina hliníka
Kryt	číry opálový
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Päťica svetidla	LED čip
Príkon (W)	27
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	3500
Životnosť	100.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP66
Nárazová odolnosť	IK08
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Vrch stĺpa (mm)	76
Oporná plocha vetra (m²)	0,088
Priemer (mm)	360
Priemer Ø x výška (mm)	360x482
Počet svetidiel na istič B10	15
Počet svetidiel na istič B16	21

**Rozmerový obrázok: LED Avenida 32W 3500lm 4000K rotačne symetrické,
grafitové**

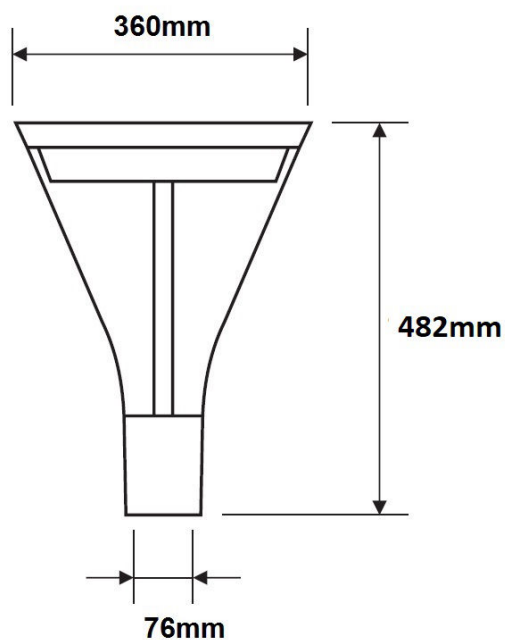

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Avenida 32W 3500lm 4000K rotačne symetrické, grafitové svietidlo pre verejné osvetlenie, farba: grafit, stĺp nie je súčasťou dodávky	LIG5052011
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt pre ø60 mm pre Parc II, čierny	LIG7500982