


Dátový list pre produkt: LIG5L01211

LED Avenida 7,5W 630lm 730 IP66 IK09, 500mm, grafit

stĺpikové svetidlo, rotačne symetrické



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	500,00
Priemer (mm)	150,00
Hmotnosť (kg)	5,30
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	50

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	na podlahu
Farba	grafitová
Materiál	zliatina hliníka
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svietidla	LED čip
Príkon (W)	10,50
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm) (lm)	850
Životnosť	96.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP66
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	150
Priemer Ø x výška (mm)	150x500
Počet svietidiel na istič B16	50

Rozmerový obrázok: LED Avenida 7,5W 630lm 730 IP66 IK09, 500mm, grafit

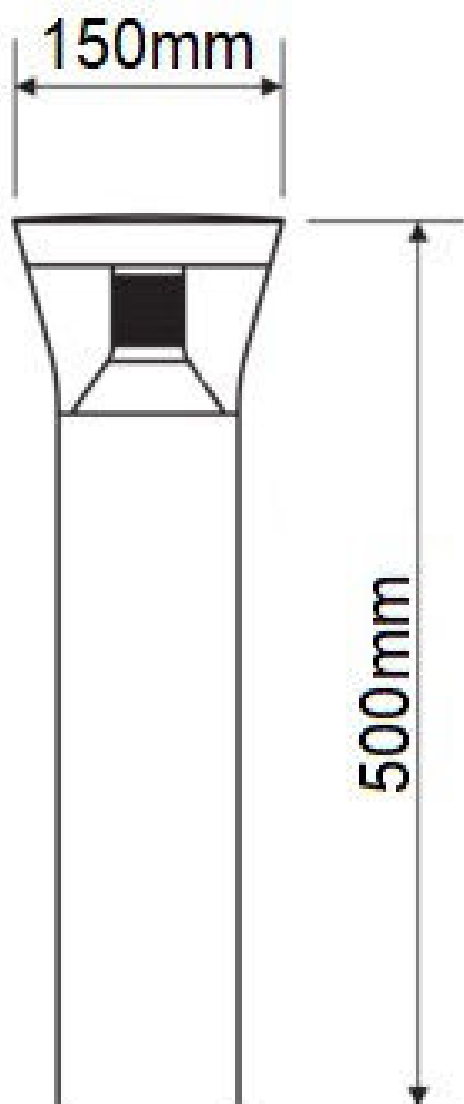

POPIS

OBJ. ČÍSLO

LED Avenida 7,5W 630lm 730 IP66 IK09, 500mm, grafit
stĺpikové svietidlo, rotačne symetrické

LIG5L01211