


Dátový list pre produkt: LIG5L02221

LED Parc stĺpik 7,5W 660lm 740 IP66 IK09, 1000mm, grafit

stĺpikové svetidlo, rotačne symetrické



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	1.000,00
Priemer (mm)	150,00
Hmotnosť (kg)	9,70
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	50

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	na podlahu
Farba	grafitová
Materiál	zliatina hliníka
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svietidla	LED čip
Príkon (W)	10,50
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm) (lm)	850
Životnosť	96.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP66
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	150
Priemer Ø x výška (mm)	150x1000
Počet svietidiel na istič B16	50

Rozmerový obrázok: LED Parc stĺpik 7,5W 660lm 740 IP66 IK09, 1000mm, grafit

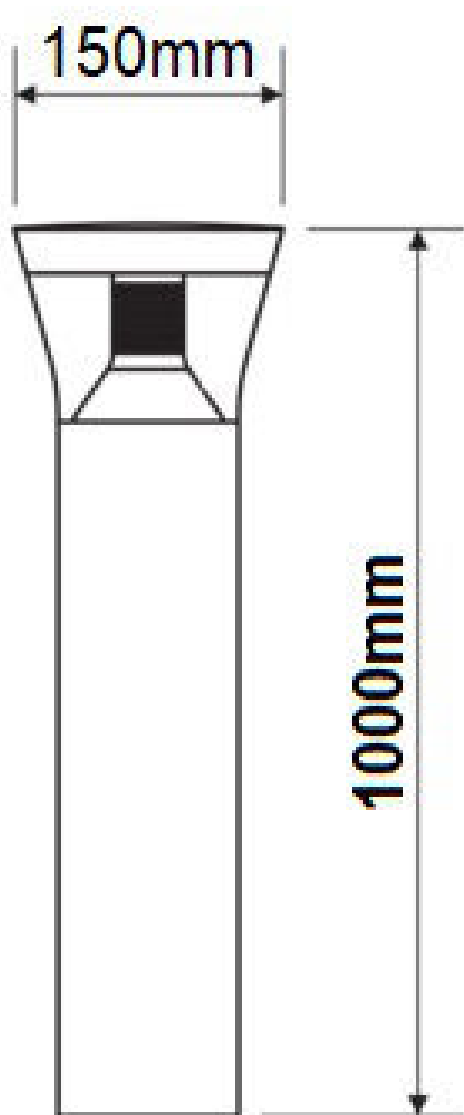

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Parc stĺpik 7,5W 660lm 740 IP66 IK09, 1000mm, grafit stĺpikové svietidlo, rotačne symetrické	LIG5L02221