



Dátový list pre produkt: LIG6100124

SELENA LED M625 ED 2800lm/830 MAT biele

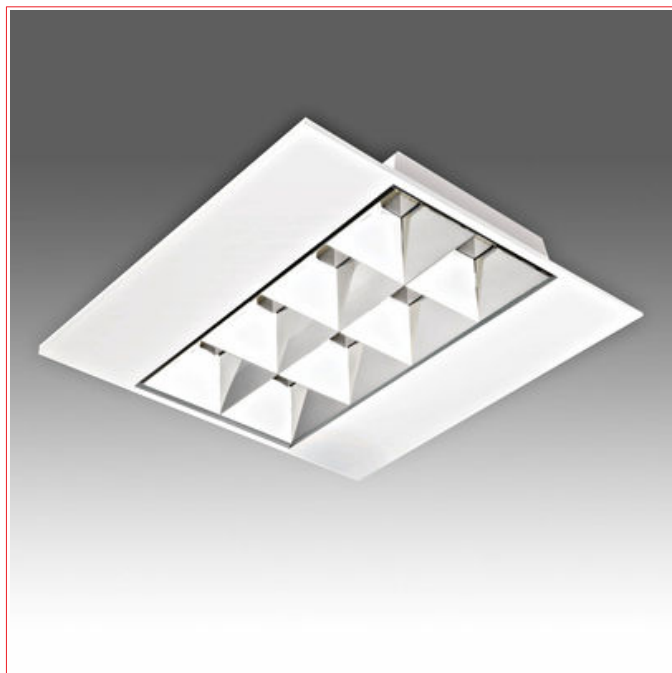

Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	622,00
Šírka (mm)	622,00
Výška (mm)	65,00
Hmotnosť (kg)	2,70
Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svetidla	zápustné do stropu
Montáž	zapustená do stropu
Farba	RAL 9003 (biela)
Materiál	oceľový plech
Kryt	matný
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Činiteľ oslnenia UGR	<17
Napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240

Technické informácie - Pokračovanie

Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	29
Merný výkon (lm/W)	109
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	3150
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP20
Nárazová odolnosť	IK04
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	622x622x65

Rozmerový obrázok: SELENA LED M625 ED 2800lm/830 MAT biele

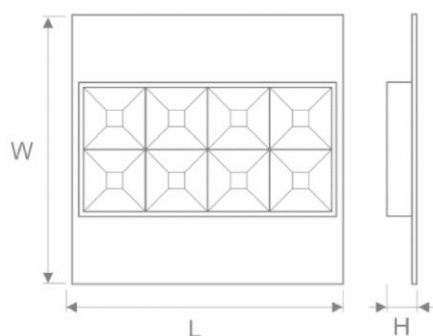

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SELENA LED M625 ED 2800lm/830 MAT biele	LIG6100124
Voliteľné príslušenstvo	
Montážny rám do sadrokartónu pre Selena LED 595x595 biely	LIG1000605