


Dátový list pre produkt: LIG9100060

LED Primolux 1535 53W 7350lm 840 opál ECG IP44 biele



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.535,00
Šírka (mm)	95,00
Výška (mm)	72,00
Hmotnosť (kg)	3,10
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	30

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop nástená
Farba	biela
Materiál	PMMA opál oceľový plech
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	138
Príkon (W)	52
Farba svetla	neutrálne biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	7750
Životnosť	60.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP44
Nárazová odolnosť	IK05
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetidiel na istič B10	16
Počet svetidiel na istič B16	26

Rozmerový obrázok: LED Primolux 1535 53W 7350lm 840 opál ECG IP44 biele

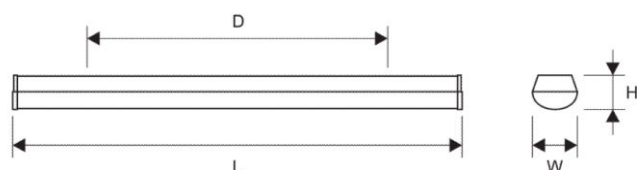

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Primolux 1535 53W 7350lm 840 opál ECG IP44 biele	LIG9100060