

Dátový list pre produkt: LIG9100068

LED Primolux 1535 65W 8600lm 840 opál DALI IP44 biele




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.535,00
Šírka (mm)	95,00
Výška (mm)	72,00
Hmotnosť (kg)	3,10
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	30
Typ svietidla	prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop nástená
Farba	biela
Materiál	PMMA opál oceľový plech
Ovládanie a napájanie	DALI
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svietidla	LED čip

Technické informácie - Pokračovanie

Merný výkon (lm/W)	132
Príkon (W)	64
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	9200
Životnosť	60.000h / L80 / B10
Stmievanie	stmievateľné stmievanie DALI
Trieda ochrany	I
Krytie	IP44
Nárazová odolnosť	IK05
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svietidiel na istič B10	13
Počet svietidiel na istič B16	24

Rozmerový obrázok: LED Primolux 1535 65W 8600lm 840 opál DALI IP44 biele

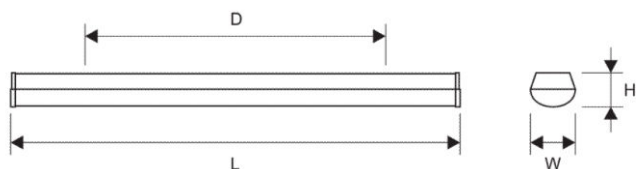

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Primolux 1535 65W 8600lm 840 opál DALI IP44 biele	LIG9100068
Voliteľné príslušenstvo	
Tlačidlový stmievač do inštaláčnej škatule pre DALI pre ovládanie DALI predadníkov (až 64 ks), s pamäťovou funkciou	EHDALIDIM