


Dátový list pre produkt: LIG9200052

LED Arktur Square Eco 158W 22300lm/ 840 ECG IP65 100° šedé

Halové svietidlo s certifikátom odolnosti priamemu zásahu lopty



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	515,00
Šírka (mm)	345,00
Výška (mm)	90,00
Hmotnosť (kg)	6,50
Min. teplota okolia (°C)	-40

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	závesné prisadené na strop halové
Montáž	prisadená na strop záves
Farba	šedá
Materiál	tvrdené sklo zliatina hliníka
Uhol vyžarovania (°)	100
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	131
Príkon (W)	158
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	22300
Životnosť	100.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP66
Nárazová odolnosť	IK07
Odolnosť voči nárazu lopty	áno
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Označenie protipožiarnej ochrany	D
HxŠxV mm	515x345x90
Počet svetidiel na istič B10	4
Počet svetidiel na istič B13	5
Počet svetidiel na istič B16	7
Počet svetidiel na istič B20	8
Počet svetidiel na istič B25	10
Počet svetidiel na istič C10	7
Počet svetidiel na istič C13	9
Počet svetidiel na istič C16	11
Počet svetidiel na istič C20	14
Počet svetidiel na istič C25	18

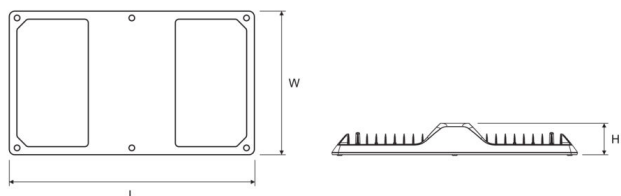**Rozmerový obrázok: LED Arktur Square Eco 158W 22300lm/840 ECG IP65
100° šedé**

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Arktur Square Eco 158W 22300lm/840 ECG IP65 100° šedé Halové svietidlo s certifikátom odolnosti priamemu zásahu lopty	LIG9200052
Voliteľné príslušenstvo	
LED Arktur Square - montážna konzola pre zavesenie	LIG2000821
L-S reťazový záves KE pozinkovaný	LI8B000068
LED Arktur Square - konzola pre prisadenú montáž sada 2ks	LIG2000824