

Dátový list pre produkt: LIGL012051


TRAFFIK R LED 19W 2350lm/740 IP66 O32

šedé trieda II

Verejné osvetlenie



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	615,00
Šírka (mm)	230,00
Výška (mm)	80,00
Hmotnosť (kg)	4,10
Min. teplota okolia (°C)	-40

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	50
Ochrana proti prepätiu (kV)	10
Farba	šedá
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Pätica svietidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	124
Príkon (W)	19
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm) (lm)	2350
Životnosť	100.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Krytie	IP66
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Vrch stĺpa (mm)	48 60
HxŠxV mm	615x230x80
Počet svietidiel na istič B10	23
Počet svietidiel na istič B16	36
Počet svietidiel na istič B25	57

Rozmerový obrázok: TRAFFIK R LED 19W 2350lm/740 IP66 O32 šedé trieda II

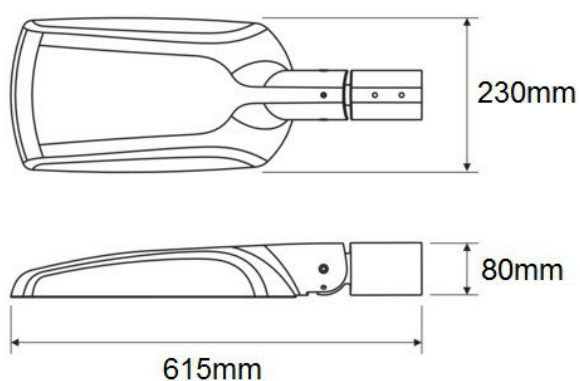

POPIS

OBJ. ČÍSLO

TRAFFIK R LED 19W 2350lm/740 IP66 O32 šedé trieda II

LIGL012051

Verejné osvetlenie