


Dátový list pre produkt: LIGL042051

TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 O32 šedé trieda II

Verejné osvetlenie



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	615,00
Šírka (mm)	230,00
Výška (mm)	80,00
Hmotnosť (kg)	4,10
Min. teplota okolia (°C)	-40

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	50
Ochrana proti prepätiu (kV)	10
Farba	šedá
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Pätica svietidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	131
Príkon (W)	69
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm) (lm)	9050
Životnosť	100.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Krytie	IP66
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Vrch stĺpa (mm)	48 60
HxŠxV mm	615x230x80
Počet svietidiel na istič B10	8
Počet svietidiel na istič B16	12
Počet svietidiel na istič B25	20

Rozmerový obrázok: TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 O32 šedé trieda II

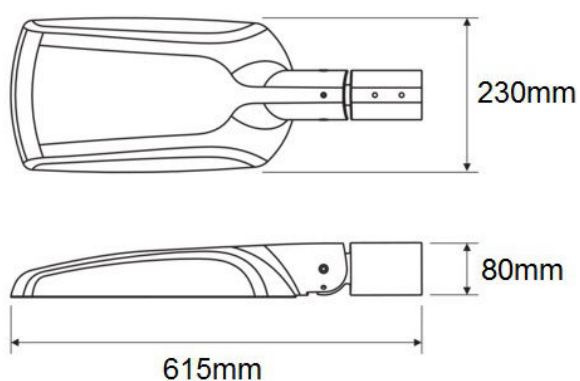

POPIS	OBJ. ČÍSLO
TRAFFIK R LED 69W 8950lm/740 IP66 O32 šedé trieda II Verejné osvetlenie	LIGL042051