


Dátový list pre produkt: LIGL042061

RUBINO LED 56W 6200lm/740 ECG IP66 O7 šedé tr.II

Pouličná lampa s asymetrickým osvetlením



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	550,00
Šírka (mm)	250,00
Výška (mm)	100,00
Hmotnosť (kg)	6,80
Min. teplota okolia (°C)	-40

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	55
Ochrana proti prepätiu (kV)	6
Farba	šedá
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Pätica svietidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	123
Príkon (W)	53
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm) (lm)	6500
Životnosť	100.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Krytie	IP66
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Vrch stĺpa (mm)	60
HxŠxV mm	550x250x100

Rozmerový obrázok: RUBINO LED 56W 6200lm/740 ECG IP66 O7 šedé tr.II

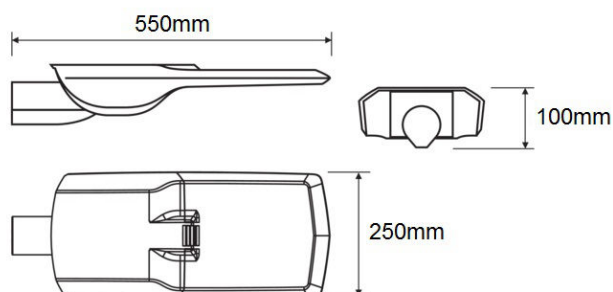

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RUBINO LED 56W 6200lm/740 ECG IP66 O7 šedé tr.II	LIGL042061
Pouličná lampa s asymetrickým osvetlením	
Voliteľné príslušenstvo	
LED Rubino konzola ø76mm šedá	LIG7001309
-15° až +15° (nastaviteľné po 5°)	
RUBINIO LED wall bracket 60 mm, grey	LIG1517818
RUBINO LED bočný kryt, set 2 ks	LIG7201097
Bočný kryt RUBINO LED, set 2 kusov	
RUBINO LED zadný kryt	LIG7201096
Zadný kryt RUBINO LED	