


Dátový list pre produkt: LIGL052061

RUBINO LED 53W 6200lm/757 ECG IP66 O7 šedé tr.II

Pouličné svietidlo s asymetrickým rozložením svetla



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	550,00
Šírka (mm)	250,00
Výška (mm)	100,00
Hmotnosť (kg)	6,80
Min. teplota okolia (°C)	-40

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	55
Ochrana proti prepätiu (kV)	6
Farba	šedá
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Napájanie	EVG-ECG
Pätica svietidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	111
Príkon (W)	80
Farba svetla	studená biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	5700
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm)	10200
Životnosť	100.000h / L80 / B10
Stupeň ochrany krytom	IP66
Vrch stĺpa (mm)	60
HxŠxV mm	550x250x100

Rozmerový obrázok: RUBINO LED 53W 6200lm/757 ECG IP66 O7 šedé tr.II

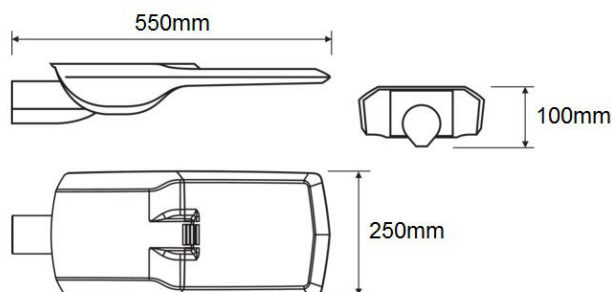

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RUBINO LED 53W 6200lm/757 ECG IP66 O7 šedé tr.II	LIGL052061
Pouličné svietidlo s asymetrickým rozložením svetla	
Voliteľné príslušenstvo	
RUBINIO LED adapter 60 to 76 mm, grey	LIG1517817
RUBINIO LED wall bracket 60 mm, grey	LIG1517818