


Dátový list pre produkt: LIGL072031

LED Avenida 35W 4000lm 730 IP66 rotačne symetrické, grafit

svetidlo pre verejné osvetlenie, stĺp nie je súčasťou dodávky



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	482,00
Priemer (mm)	360,00
Hmotnosť (kg)	4,40
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	55

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	uličné
Montáž	na stĺp
Farba	grafitová
Materiál	polykarbonát zliatina hliníka
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Päťica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	114
Príkon (W)	35
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm) (lm)	4000
Životnosť	100.000h / L90 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP66
Nárazová odolnosť	IK08
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	360
Priemer Ø x výška (mm)	360x482
Počet svetidiel na istič B10	15
Počet svetidiel na istič B16	21

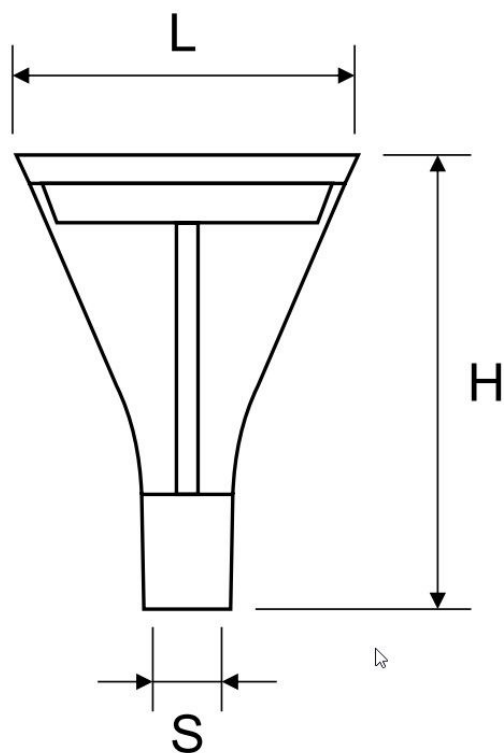**Rozmerový obrázok: LED Avenida 35W 4000lm 730 IP66 rotačne symetrické,
grafit**

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Avenida 35W 4000lm 730 IP66 rotačne symetrické, grafit svietidlo pre verejné osvetlenie, stĺp nie je súčasťou dodávky	LIGL072031
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt pre ø60 mm pre Parc II, šedý	LIG7200966