

Dátový list pre produkt: LIGL082051

LED Traffik R 69W 8500lm/730 IP66 O32 sivé

Pouličné osvetlenie




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	615,00
Šírka (mm)	230,00
Výška (mm)	80,00
Hmotnosť (kg)	4,10
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	50
Ochrana proti prepätiu (kV)	10
Farba	šedá
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Päťica svietidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	123
Príkon (W)	69
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm) (lm)	8500

Technické informácie - Pokračovanie

Životnosť	100.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Krytie	IP66
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Vrch stĺpa (mm)	48 60
HxŠxV mm	615x230x80
Počet svetidiel na istič B10	8
Počet svetidiel na istič B16	12
Počet svetidiel na istič B25	20

Rozmerový obrázok: LED Traffik R 69W 8500lm/730 IP66 O32 sivé

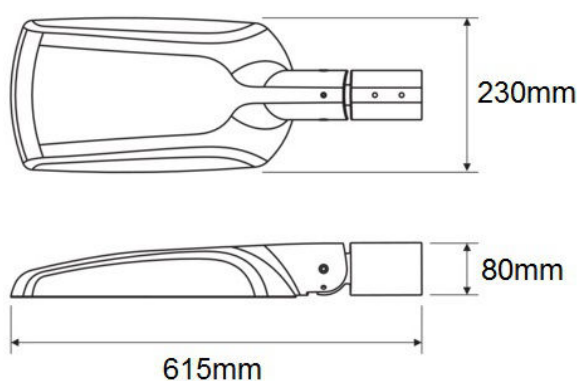

POPIS

OBJ. ČÍSLO

LED Traffik R 69W 8500lm/730 IP66 O32 sivé

LIGL082051

Pouličné osvetlenie