


Dátový list pre produkt: LIGL452061

RUBINO LED 80W 9750lm/730 IP66 O7 šedé

svietidlo pre verejné osvetlenie, stĺp nie je súčasťou dodávky



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	550,00
Šírka (mm)	250,00
Výška (mm)	100,00
Hmotnosť (kg)	6,80
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	50
Typ svetidla	uličné

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	na stĺp
Farba	šedá
Materiál	polykarbonát zliatina hliníka
Ovládanie a napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	122
Príkon (W)	80
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm) (lm)	9750
Životnosť	100.000h / L90 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP66
Nárazová odolnosť	IK09
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	550x250x100

Rozmerový obrázok: RUBINO LED 80W 9750lm/730 IP66 O7 šedé

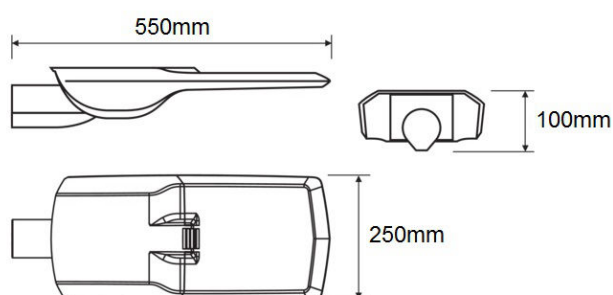

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RUBINO LED 80W 9750lm/730 IP66 O7 šedé svietidlo pre verejné osvetlenie, stĺp nie je súčasťou dodávky	LIGL452061
Voliteľné príslušenstvo	
LED Rubino konzola ø76mm šedá -15° až +15° (nastaviteľné po 5°)	LIG7001309
RUBINIO LED wall bracket 60 mm, grey	LIG1517818
RUBINO LED bočný kryt, set 2 ks Bočný kryt RUBINO LED, set 2 kusov	LIG7201097
RUBINO LED zadný kryt Zadný kryt RUBINO LED	LIG7201096