



Dátový list pre produkt: LIGP162131

PARC LED 42W 4150lm 840, rotationally symmetric, IP66 grafit

Street, and park light, mast top 60mm



Krivka svetivosti




Technické informácie

typ svetidla	uličné
montáž	na stĺp
farba	grafitová
materiál	plast
kryt	číry
uhol vyžarovania (°)	360
napájanie	EVG-ECG
prevádzkové napätie AC (V)	220-240
svetelný zdroj	LED
päťica	LED doska

Technické informácie - Pokračovanie

výkon (W)	42
farba svetla	neutrálne biela
teplota farby (K)	4000
index podania farieb (Ra)	>80
lumen (lm) (lm)	4150
životnosť (h)	100.000 / L80 / B10
typ stmievania	nie
trieda ochrany	II
stupeň krytia	IP66
nárazová odolnosť	IK09
vrch stĺpa (mm)	60/76
oporná plocha vetra (m ²)	0,17
priemer Ø x výška (mm)	570x560

Rozmerový obrázok: PARC LED 42W 4150lm 840, rotationally symmetric, IP66 grafit

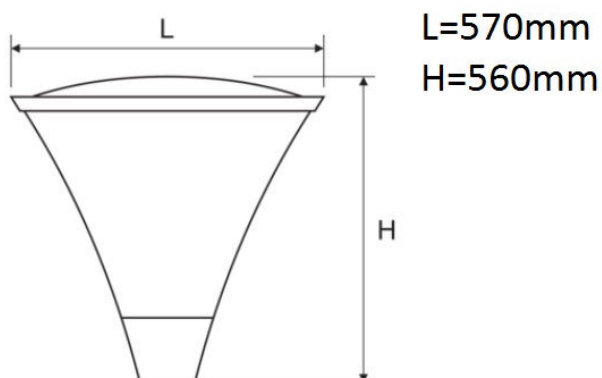

Tabulka obj.č.

POPIS	OBJ.Č.
PARC LED 42W 4150lm 840, rotationally symmetric, IP66 grafit	
Street, and park light, mast top 60mm	LIGP162131