


Dátový list pre produkt: LIGU262101

RUBINI LED 20W 2350lm 730, asymetrické vyžarov., IP66, šedé

Verejne osvetlenie, priemer výložníka 60mm



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	407,00
Šírka (mm)	110,00
Výška (mm)	120,00
Hmotnosť (kg)	2,90
Min. teplota okolia (°C)	-40

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	55
Typ svetidla	uličné
Ochrana proti prepätiu (kV)	6
Montáž	na stĺp
Farba	šedá
Materiál	hliník
Kryt	číry
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Napájanie	EVG-ECG
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Svetelný zdroj	LED
Patica svetidla	LED doska
Príkon (W)	20
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥70
Svetelný tok (lm)	2400
Životnosť	100.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP66
Vrch stĺpa (mm)	60
Oporná plocha vetra (m²)	0,029
HxŠxV mm	407x110x120

Rozmerový obrázok: RUBINI LED 20W 2350lm 730, asymetrické vyžarov., IP66, šedé

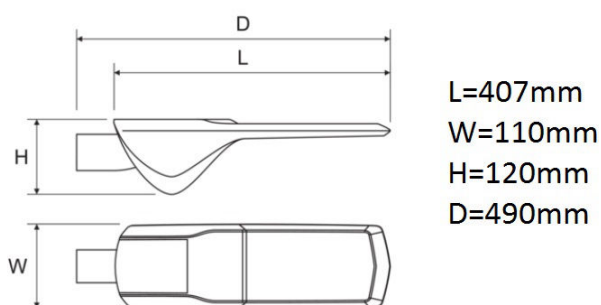

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RUBINI LED 20W 2350lm 730, asymetrické vyžarov., IP66, šedé Verejne osvetlenie, priemer výložníka 60mm	LIGU262101
Voliteľné príslušenstvo	
RUBINIO LED adapter 60 to 76 mm, grey	LIG1517817
RUBINIO LED wall bracket 60 mm, grey	LIG1517818