


Dátový list pre produkt: LIGU272101

# RUBINI LED 28W 3150lm 730, asymetrické vyžarov., IP66, šedé

Verejne osvetlenie, priemer výložníka 60mm



## Krivka svetivosti




## Technické informácie

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Dĺžka/hĺbka (mm)         | 407,00 |
| Šírka (mm)               | 110,00 |
| Výška (mm)               | 120,00 |
| Hmotnosť (kg)            | 2,90   |
| Min. teplota okolia (°C) | -40    |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Max. teplota okolia (°C)            | 55                   |
| Typ svetidla                        | uličné               |
| Ochrana proti prepätiu (kV)         | 6                    |
| Montáž                              | na stĺp              |
| Farba                               | šedá                 |
| Materiál                            | hliník               |
| Kryt                                | číry                 |
| Výrobca                             | 01-Schrack-Trinity   |
| Napájanie                           | EVG-ECG              |
| Prevádzkové napätie AC (V)          | 220-240              |
| Svetelný zdroj                      | LED                  |
| Patica svetidla                     | LED doska            |
| Príkon (W)                          | 28                   |
| Farba svetla                        | teplá biela          |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 3000                 |
| Index podania farieb (Ra)           | ≥70                  |
| Svetelný tok (lm)                   | 3200                 |
| Životnosť                           | 100.000h / L80 / B10 |
| Stmievanie                          | nestmievateľné       |
| Trieda ochrany                      | II                   |
| Stupeň ochrany krytom               | IP66                 |
| Vrch stĺpa (mm)                     | 60                   |
| Oporná plocha vetra (m²)            | 0,029                |
| HxŠxV mm                            | 407x110x120          |

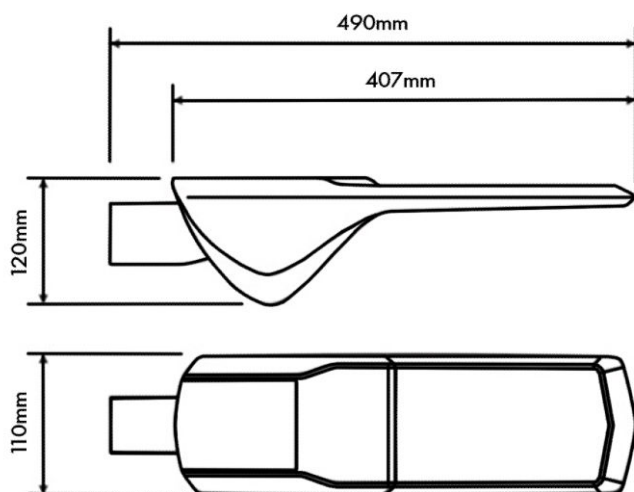**Rozmerový obrázok: RUBINI LED 28W 3150lm 730, asymetrické vyžarov., IP66, šedé****Tabuľka objednávacích čísel**

| POPIS                                                       | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| RUBINI LED 28W 3150lm 730, asymetrické vyžarov., IP66, šedé | LIGU272101 |
| Verejne osvetlenie, priemer výložníka 60mm                  |            |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                              |            |
| RUBINIO LED adapter 60 to 76 mm, grey                       | LIG1517817 |
| RUBINIO LED wall bracket 60 mm, grey                        | LIG1517818 |