





Dátový list pre produkt: LIHB21000-

# Arktur 2 LED 160W 21000lm, 840, 120°, DALI, RAL9006

Halové LED svietidlo




## Technické informácie

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Výška (mm)               | 114,00                                  |
| Priemer (mm)             | 380,00                                  |
| Hmotnosť (kg)            | 6,00                                    |
| Min. teplota okolia (°C) | -20                                     |
| Max. teplota okolia (°C) | 50                                      |
| Typ svietidla            | závesné<br>prisadené na strop<br>halové |
| Montáž                   | prisadená na strop<br>záves             |
| Výkon (W)                | 157                                     |
| Farba                    | RAL 9006 (šedá)                         |
| Materiál                 | polykarbonát<br>hliník                  |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Výrobca                             | 01-Schrack-Trinity  |
| Uhol vyžarovania (°)                | 120                 |
| Napájanie                           | LED napájač         |
| Prevádzkové napätie AC (V)          | 230                 |
| Pätica svietidla                    | LED doska           |
| Merný výkon (lm/W)                  | 135                 |
| Príkon (W)                          | 157                 |
| Farba svetla                        | neutrálna biela     |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 4000                |
| Index podania farieb (Ra)           | ≥80                 |
| Svetelný tok (lm)                   | 21000               |
| Počet svetelných zdrojov            | 1                   |
| Životnosť                           | 60.000h / L80 / B10 |
| Stmievanie                          | stmievanie DALI     |
| Trieda ochrany                      | I                   |
| Stupeň ochrany krytom               | IP65                |
| Nárazová odolnosť                   | IK10                |
| Svetelný zdroj integrovaný          | áno                 |
| Priemer Ø x výška (mm)              | 380x114             |

## Rozmerový obrázok: Arktur 2 LED 160W 21000lm, 840, 120°, DALI, RAL9006

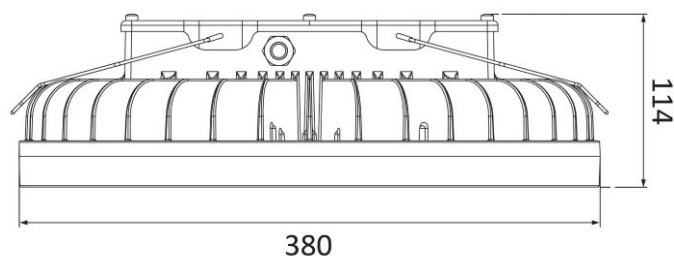

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                               | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Arktur 2 LED 160W 21000lm, 840, 120°, DALI, RAL9006 | LIHB21000  |
| Halové LED svietidlo                                |            |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                      |            |
| Montážny hák pre svietidlo Arktur/HB380             | LIHBMB380  |
| halové                                              |            |