


Dátový list pre produkt: LIHGWA12--

Ilas LED PIR, 12,5W, 3000K, 750lm, ECG, IP54, antracit

nástenné, so snímačom pohybu, do exteriéru




Krivka svetivosti





Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	205,00
Šírka (mm)	166,00
Výška (mm)	101,00
Hmotnosť (kg)	1,20
Typ svetidla	nástenné
Farba	RAL 7016 (antracit)
Materiál	PC hliník
Uhol vyžarovania (°)	110
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +40
Pätica svetidla	LED čip
Príkon (W)	>0,8
Merný výkon (lm/W)	60
Príkon (W)	12,50
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	750
Životnosť	25.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP54
Energetická trieda ECC	E
Nárazová odolnosť	IK08
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Snímací dosah (m)	2.0-7.0
Snímací uhol (°)	100
HxŠxV mm	205x166x101
Počet svetidiel na istič B10	17
Počet svetidiel na istič B13	22
Počet svetidiel na istič B16	28
Počet svetidiel na istič C10	26
Počet svetidiel na istič C16	41

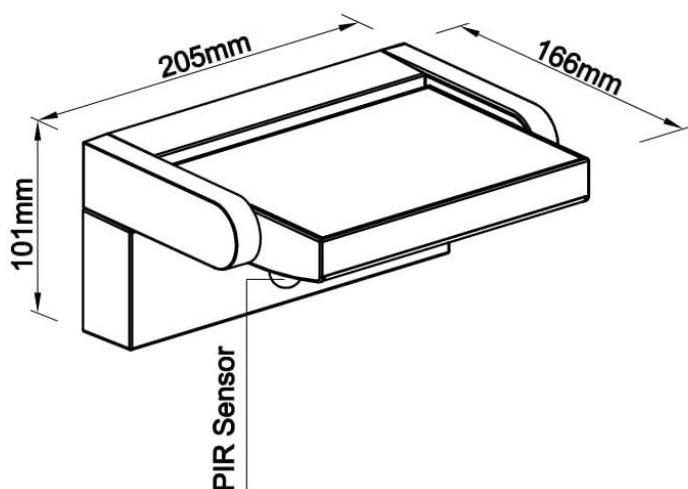LIHGWA12

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Ilas LED PIR, 12,5W, 3000K, 750lm, ECG, IP54, antracit nástené, so snímačom pohybu, do exteriéru	LIHGWA12