


Dátový list pre produkt: LIIM0011--

# Segon Basic 20W CCT 3K 4K 6.5K UGR<19 230V 60° ECG

zápusťný downlight, LED napájač nie je súčasťou balenia



## Krivka svetivosti




## Technické informácie

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Výška (mm)               | 88,80  |
| Priemer (mm)             | 174,00 |
| Hmotnosť (kg)            | 0,46   |
| Min. teplota okolia (°C) | -20    |
| Max. teplota okolia (°C) | 40     |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Výrez (mm)                          | Ø145-155                                        |
| Typ svetidla                        | zápustné do stropu                              |
| Montáž                              | zapustená do stropu                             |
| Farba                               | biela                                           |
| Materiál                            | plast<br>hliník                                 |
| Uhol vyžarovania (°)                | 60                                              |
| Činiteľ oslnenia UGR                | <19                                             |
| Ovládanie a napájanie               | LED napájač                                     |
| Prevádzkové napätie AC (V)          | 220-240                                         |
| Päťica svetidla                     | LED čip                                         |
| Príkon (W)                          | 20                                              |
| Farba svetla                        | teplá biela<br>studená biela<br>neutrálna biela |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 3000, 4000, 6500                                |
| Index podania farieb (Ra)           | ≥80                                             |
| Farebná stálosť MacAdam (sdcm)      | <6                                              |
| Svetelný tok (lm) (lm)              | 3000K=1640lm, 4000K=1800lm, 6500K=1800lm        |
| Životnosť                           | 50.000h / L70 / B50                             |
| Stmievanie                          | áno, stmievateľným napájačom                    |
| Trieda ochrany                      | II                                              |
| Stupeň ochrany krytom               | IP20                                            |
| Nárazová odolnosť                   | IK03                                            |
| Svetelný zdroj integrovaný          | áno                                             |
| Priemer (mm)                        | 174                                             |
| Priemer Ø x výška (mm)              | 174x89                                          |
| Výrez v mm                          | Ø145-155                                        |

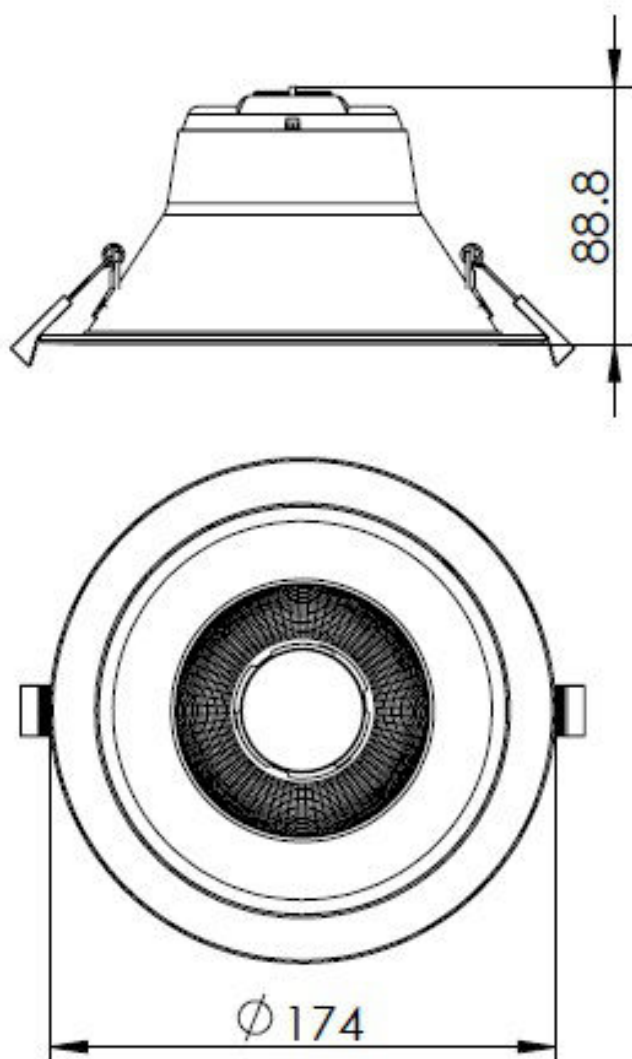**Rozmerový obrázok: Segon Basic 20W CCT 3K 4K 6.5K UGR<19 230V 60° ECG**

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                        | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Segon Basic 20W CCT 3K 4K 6.5K UGR<19 230V 60° ECG<br>zápustný downlight, LED napájač nie je súčasťou balenia                                                | LIIM0011   |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                                               |            |
| Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami IP20                                                                                                          | LID15379   |
| Napájač pre Segon Basic 20W DALI stmievateľný<br>bez stroboskopického efektu, s rýchlopínacou svorkou, možnosť stmievania Push to Dim a 1-10V potenciometrom | LIIM0022   |
| Napájač pre Segon Basic 20W nestmievateľný<br>bez stroboskopického efektu, s rýchlopínacou svorkou                                                           | LIIM0024   |