


Dátový list pre produkt: LIIM0014--

LED Piko 6, 5W 3000K 230V 40° 550lm biele

zápustné bodové



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	43,80
Priemer (mm)	85,00
Hmotnosť (kg)	0,09
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Výrez (mm)	Ø68-75
Typ svetidla	zápustné do stropu

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	PC
Kryt	opálový
Uhol vyžarovania (°)	40
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Päťica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	85
Príkon (W)	6,5
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	<6
Svetelný tok (lm) (lm)	550
Životnosť	45.000h / L70 / B50
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP20
Nárazová odolnosť	IK03
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Výrez v mm	Ø68-75
Priemer (mm)	85

LIIM0014

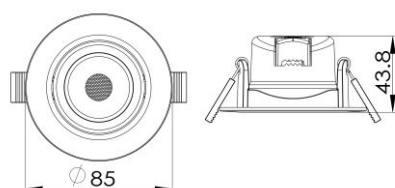

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Piko 6,5W 3000K 230V 40° 550lm biele zápustné bodové	LIIM0014