


Dátový list pre produkt: LIIM0014-A

LED Piko 6, 5W 3000K 230V 40° 550lm biele

zápustné bodové svetidlo, vrátane svorkovnice



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	43,80
Priemer (mm)	85,00
Hmotnosť (kg)	0,09
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Výrez (mm)	Ø 68-75
Typ svetidla	zápustné do stropu

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	PC
Kryt	opálový
Uhol vyžarovania (°)	40
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svietidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	85
Príkon (W)	6,5
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	<6
Svetelný tok (lm) (lm)	550
Životnosť	45.000h / L70 / B50
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
Nárazová odolnosť	IK03
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Výrez v mm	Ø 68-75
Priemer (mm)	85
Počet svietidiel na istič B10	110
Počet svietidiel na istič B13	140
Počet svietidiel na istič B16	170
Počet svietidiel na istič B20	220
Počet svietidiel na istič B25	270
Počet svietidiel na istič C10	110
Počet svietidiel na istič C13	140
Počet svietidiel na istič C16	170
Počet svietidiel na istič C20	220
Počet svietidiel na istič C25	270

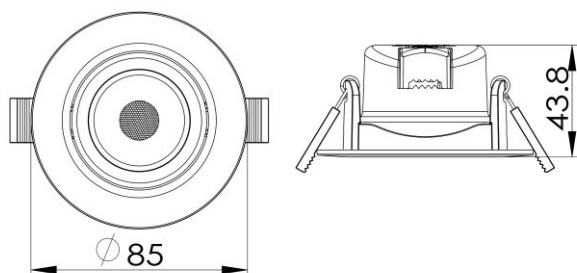Rozmerový obrázok: LED Piko 6,5W 3000K 230V 40° 550lm biele

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Piko 6,5W 3000K 230V 40° 550lm biele zápustné bodové svetidlo, vrátane svorkovnice	LIIM0014-A