


Dátový list pre produkt: LILE0059--

Elegance Round Evo 2 15W/ 10W 3000K/ 4000K IP54 biele

Nástenné, stropné svetidlo s nastaviteľným výkonom a teplotou chromatickosti, 15W = 1500lm / 10W = 1000lm, so snímačom pohybu



Krivka svetivosti

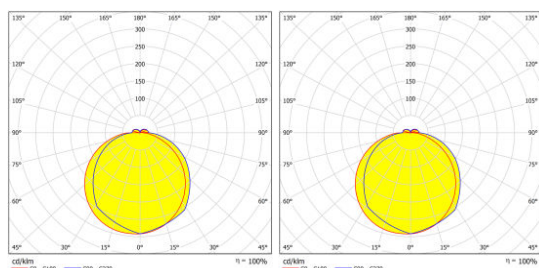


Technické informácie

Výška (mm)	53,00
Priemer (mm)	220,00
Hmotnosť (kg)	0,61
Min. teplota okolia (°C)	-10

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop nástenná
Farba	biela
Materiál	polykarbonát
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Uhol vyžarovania (°)	110
Napájanie	LED napájač AC/DC
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Päťica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	100
Príkon (W)	10; 15
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000 3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	10W = 1000 / 15W = 1500
Životnosť	50.000h / L80 / B50 80.000h / L70 / B50
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP50 (nástenná montáž) IP54 (stropná montáž)
Nárazová odolnosť	IK10
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	220
Oneskorenie	5 sekúnd (24 hodín)
Úroveň jasů	0-500 lux
Priemer Ø x výška (mm)	220x53
Počet svetidiel na istič B10	41
Počet svetidiel na istič B16	65
Počet svetidiel na istič C10	68
Počet svetidiel na istič C16	109

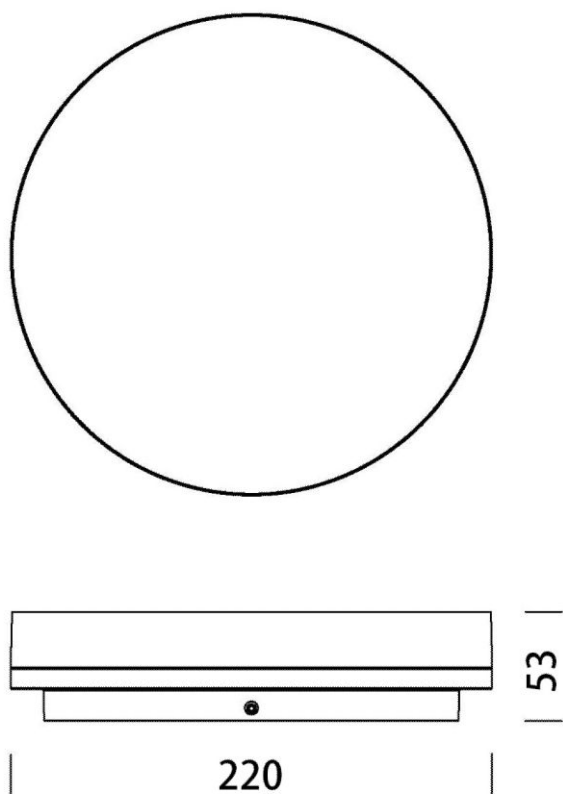**Rozmerový obrázok: Elegance Round Evo 2 15W/ 10W 3000K/ 4000K IP54
biele****Tabuľka objednávacích čísel**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elegance Round Evo 2 15W/10W 3000K/4000K IP54 biele	
Nástenné, stropné svietidlo s nastaviteľným výkonom a teplotou chromatickosti, 15W = 1500lm / 10W = 1000lm, so snímačom pohybu	LILE0059