


Dátový list pre produkt: LILE0066--

Elegance Round Evo 3 24W/ 18W 3000K/ 4000K IP54 strieborné

nástenné alebo stropné s nastaviteľným výkonom a teplotou chromatickosti, 18W = 1800lm / 24W = 2400lm, stmievateľné



Krivka svietivosti




Technické informácie

Výška (mm)	49,00
Priemer (mm)	270,00
Hmotnosť (kg)	1,00
Min. teplota okolia (°C)	-10

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop nástenná
Farba	strieborná
Materiál	polykarbonát hliník
Uhol vyžarovania (°)	110
Napájanie	LED napájač AC/DC
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	103
Príkon (W)	29;38
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000 3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	18W = 1800 24W = 2400
Životnosť	50.000h / L80 / B50 80.000h / L70 / B50
Stmievanie	triakovým stmievačom
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP50 (nástenná montáž) IP54 (stropná montáž)
Nárazová odolnosť	IK10
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	270
Priemer Ø x výška (mm)	270x49
Počet svetidiel na istič B10	90
Počet svetidiel na istič B16	144
Počet svetidiel na istič C10	90
Počet svetidiel na istič C16	144

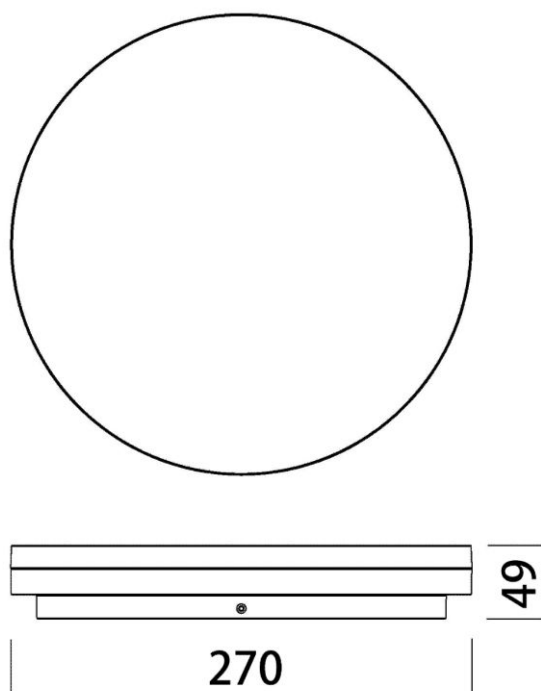**Rozmerový obrázok: Elegance Round Evo 3 24W/ 18W 3000K/ 4000K IP54
strieborné****Tabuľka objednávacích čísel**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elegance Round Evo 3 24W/18W 3000K/4000K IP54 strieborné nástenne alebo stropné s nastaviteľným výkonom a teplotou chromatickosti, 18W = 1800lm / 24W = 2400lm, stmievateľné	LILE0066