


Dátový list pre produkt: LILE0070--

Elegance Square 4 Evolution 38W/29W 3K/4K Dim IP20 biele

nástenné alebo stropné s nastaviteľným výkonom a teplotou chromatickosti, 38W = 4200lm / 29W = 3300lm, stmievateľné



Krivka svietivosti




Produktové informácie

The ELEGANCE Square 4 EVolution is a stylish, flat surface-mounted luminaire, perfect for enhancing the aesthetics of corridors, auxiliary rooms, recreational areas, and stairwells. With switchable wattage and color temperature settings (3000K, 4000K), it offers both versatility and efficiency. Available in 29W (3300lm) and 38W (4200lm), it provides broad and even light distribution. A TRIAC dimmable driver allows for flexible lighting control, and the IP20 rating makes it suitable for indoor use.



Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	400,00
Šírka (mm)	400,00
Výška (mm)	63,00
Hmotnosť (kg)	2,49
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop nástenná
Farba	biela
Materiál	polykarbonát hliník
Uhol vyžarovania (°)	110
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Päťica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	100
Príkon (W)	29;38
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000, 4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm) (lm)	38W = 4200 29W = 3300
Životnosť	80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50
Stmievanie	stmievateľné fázovým stmievačom (C)
Trieda ochrany	II
Krytie	IP20
Energetická trieda ECC	E
Nárazová odolnosť	IK10
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	400x400x63

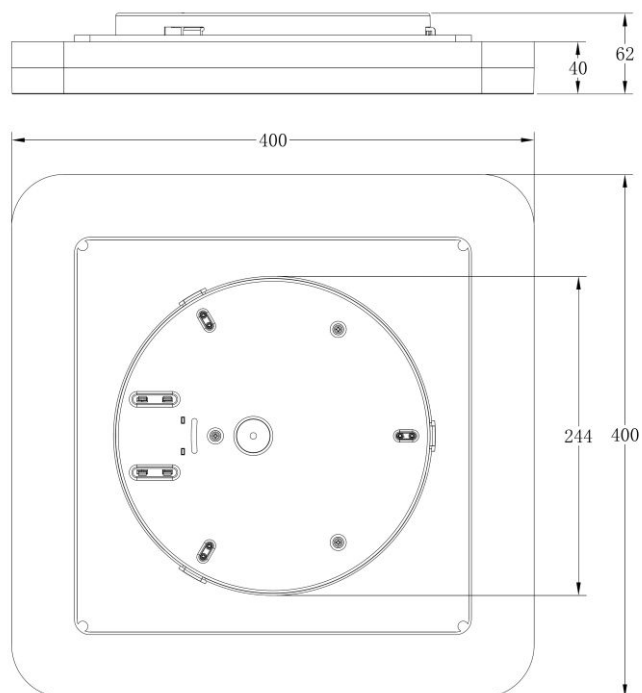Rozmerový obrázok: Elegance Square 4 Evolution 38W/29W 3K/4K Dim IP20 biele

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elegance Square 4 Evolution 38W/29W 3K/4K Dim IP20 biele nástené alebo stropné s nastaviteľným výkonom a teplotou chromatickosti, 38W = 4200lm / 29W = 3300lm, stmievateľné	LILE0070