

Dátový list pre produkt: LILE0122--

Novia R 900 55/75/90W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI

Nástenné a stropné svietidlo priame/nepriame, nastaviteľný výkon a farba svetla, nepriamu zložku možno vypnúť, 3000K/4000K, 55W=6730lm / 75W=9180lm, 90W=11160lm@4000K, 122lm/W@4000K, Ø-900mm H=64/79mm, čierna



Produktové informácie

The Novia R 900 is a stylish, round luminaire designed for wall and ceiling mounting that provides both direct and indirect lighting, with the indirect component able to be switched off as needed. Ideal for offices and workspaces, it features a CRI <90 (guaranteeing excellent color rendering) and a UGR <19 (minimizing glare). It is available in 38W (5000lm) and 50W (7000lm) with color temperatures of 3000K and 4000K. The DALI-dimmable driver and flexible installation options provide added convenience. A pendant mount is available as an option.

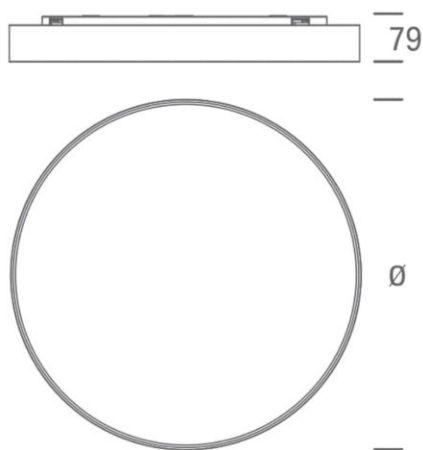
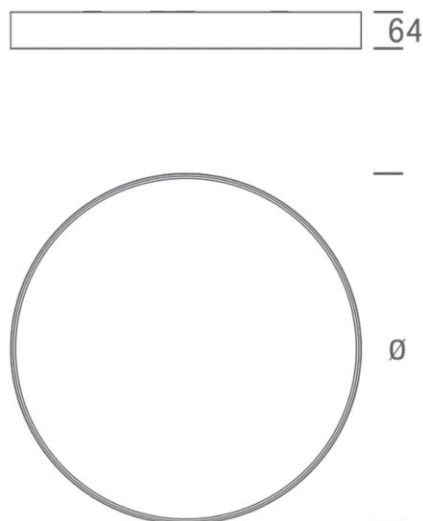


Technické informácie

Výška (mm)	79,00
Priemer (mm)	900,00
Hmotnosť (kg)	8,00
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	40

Technické informácie - Pokračovanie

Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-10 až +40
Farba	čierna RAL 9005
Materiál	PMMA hliník
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Prevádzkové napätie AC (V)	220 - 240V
Prevádzkové napätie DC (V)	186V / 216V / 240V / 260V
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	127
Príkon (W)	88 70 52
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000, 4000
Index podania farieb (Ra)	90
Svetelný tok (lm) (lm)	6300/8600/10700
Životnosť	50.000h/ L80/ B10
Stmievanie	tlačidlom Push to DIM DALI-2 DT6
Krytie	IP20
Energetická trieda ECC	D
Nárazová odolnosť	06
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer (mm)	900
Priemer Ø x výška (mm)	900x79

**Rozmerový obrázok: Novia R 900 55/75/90W 3000/4000K Ra90 UGR19
DALI****Rozmerový obrázok: Novia R 900 55/75/90W 3000/4000K Ra90 UGR19
DALI**

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Novia R 900 55/75/90W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI	
Nástenné a stropné svetidlo priame/nepriame, nastaviteľný výkon a farba svetla, nepriamu zložku možno vypnúť, 3000K/ 4000K, 55W=6730lm / 75W=9180lm, 90W=11160lm@4000K, 122lm/W@4000K, Ø-900mm H=64/79mm, čierna	LILE0122
Voliteľné príslušenstvo	
Lankový záves pre kruhové svetidlo Novia R 600/900, čierna	LILE0120
Napájac pre Novia R 900 RA90	LILE0127
Tlačidlový stmievač do inštaláčnej škatule pre DALI pre ovládanie DALI predadníkov (až 64 ks), s pamäťovou funkciou	EHDALIDIM