


Dátový list pre produkt: LILE0132--

Svietidlo Novia R 450 17/22/30W 3K/4K Ra90 UGR19 on/off bie.

Priame/nepriame svietidlo, vypínateľná nepriama zložka, voliteľný výkon a farba svetla, Ø 450 mm.



Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	79,00
Priemer (mm)	450,00
Hmotnosť (kg)	3,98
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	40
Montáž	prisadená na strop nástená

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	biela RAL 9016
Materiál	PMMA hliník
Činiteľ oslnenia UGR	19
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkové napätie DC (V)	216 260 240 186
Merný výkon (lm/W)	129
Príkon (W)	22 17 30
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000 3000
Index podania farieb (Ra)	90
Svetelný tok (lm) (lm)	2900 3880 2200
Životnosť	50000
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Energetická trieda ECC	D
Nárazová odolnosť	IK06
Priemer (mm)	450
Priemer Ø x výška (mm)	450x79

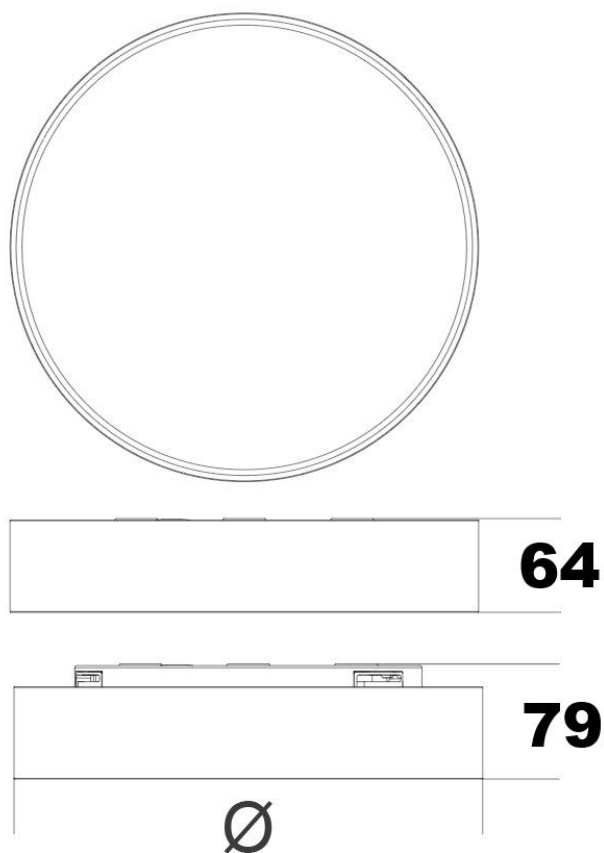Rozmerový obrázok: Svetidlo Nova R 450 17/22/30W 3K/4K Ra90 UGR19 on/off bie.

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Svetidlo Nova R 450 17/22/30W 3K/4K Ra90 UGR19 on/off bie.	LILE0132
Priame/nepriame svetidlo, vypínateľná nepriama zložka, voliteľný výkon a farba svetla, Ø 450 mm.	