

Dátový list pre produkt: LIMT0027--

Marra Pro II 14,4W/m 2269lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m

10mm PCB, 160 LED/m, modul 100mm




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	15.000,00
Šírka (mm)	10,00
Výška (mm)	2,00
Hmotnosť (kg)	0,26
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	LED pás
Montáž	prisadená na strop na podlahu nástená
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie DC (V)	24
Merný výkon (lm/W)	158
Farba svetla	teplá biela komfort


Technické informácie - Pokračovanie

Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700
Index podania farieb (Ra)	≥90
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Lumen / m (lm/m)	2269
Životnosť	60.000h / L90 / B10
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájania
Trieda ochrany	III
Krytie	IP20
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	15000x10x2

Rozmerový obrázok: Marra Pro II 14,4W/m 2269lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m



Energetická trieda: Marra Pro II 14,4W/m 2269lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m

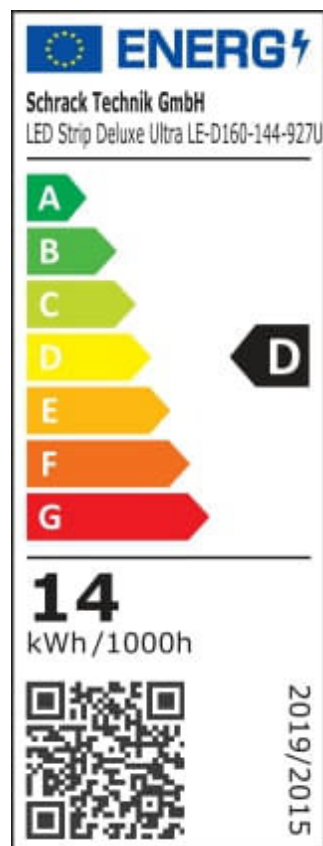

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Marra Pro II 14,4W/m 2269lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m 10mm PCB, 160 LED/m, modul 100mm	LIMT0027
Voliteľné príslušenstvo	
Konektor 2-pin 10mm (10ks) Marra PRO II LED	LIMT0036
Konektor 2-pin 10mm s 15cm vodičom (10 kusov) Marra PRO II LED	LIMT0040
Jednosmerný napájací zdroj, 24V, 100W, IP67	LILPV10024
Napájací zdroj 24V 60W IP67	LILPV6024
Napájací zdroj 24V 35W IP67	LILPV3524
Hliníkový profil LBF L=2000mm Š=19mm V=8mm	LIAP001001
Hliníkový profil LBR, L=2000mm Š=19mm V=19mm	LIAP001002
Hliníkový profil TBI, dĺžka 2m	LIAP002003
Hliníkový profil TBR, dĺžka 2m	LIAP002002
Koncový kryt profilu LBF plochý uzavretý	LIEK001100
Koncový kryt profilu LBF plochý s pozdĺžnym otvorom	LIEK001101

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt LB plochý transparentný 91% D=2000mm Š=18mm V=6mm	LIAB001001
Kryt LB plochý opál 50% D=2000mm Š=18mm V=64mm	LIAB001003
PMMA kryt TB plochý, opál 50%, D=2000mm Š=24mm V=6mm	LIAB002003
Koncovka LBR plochá, plná	LIEK001200
Koncovka LBR plochá, s otvorom pre vodič	LIEK001201
Koncový kryt profilu TBR plochý uzavretý	LIEK002200
Koncový kryt profilu TBR plochý, s pozdĺžnym otvorom	LIEK002201
Koncový kryt profilu TBI plochý, uzavretý	LIEK002300
	LIEK002327