

Dátový list pre produkt: LIMY53830S

WEL vložka rámu, bez krytu IP44 3W 230V 2700K 88lm čierna

Kryt LIMY53838S, LIMY53835W, LIMY53836S alebo LIMY53837W je potrebné objednať samostatne!




Technické informácie

Výška (mm)	26,00
Priemer (mm)	83,00
Hmotnosť (kg)	0,10
Výrez (mm)	65
Typ svetidla	zápustné bodové
Montáž	vstavaná
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-20 až +60
Farba	čierna
Materiál	hliník
Kryt	Opálový plast
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Vstupné napätie AC (V)	220-240
Výstupné napätie DC (V)	2,5-6
Vstupný (primárny) prúd (A)	0,04
Výstupný prúd (A)	700

Technické informácie - Pokračovanie

Príkon (W)	3
Farba svetla	ultra teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700
Index podania farieb (Ra)	90
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Svetelný tok (lm) (lm)	88
Počet svetelných zdrojov	1
Životnosť	50000h - L80/B30
Stmievanie	TRIAC
Trieda ochrany	II
Krytie	IP44
Energetická trieda ECC	G
Montážna hĺbka (mm)	45
Výrez v mm	65
Priemer (mm)	80

Rozmerový obrázok: WEL vložka rámu, bez krytu IP44 3W 230V 2700K 88lm čierna

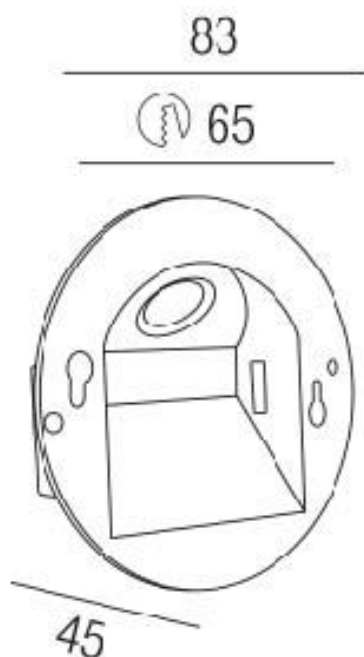

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
WEL vložka rámu, bez krytu IP44 3W 230V 2700K 88lm čierna	LIMY53830S
Kryt LIMY53838S, LIMY53835W, LIMY53836S alebo LIMY53837W je potrebné objednať samostatne!	
Dôležité príslušenstvo	
ZUB vložka Flash, kryt s hranatým výrezom 83x83mm čierny	LIMY53836S
Zapustené svietidlo LIMY53830S alebo LIMY53830W je potrebné objednať samostatne!	
ZUB vložka Slide, kryt s okrúhlym výrezom Ø83mm čierny	
Zapustené svietidlo LIMY53830S alebo LIMY53830W je potrebné objednať samostatne! Ploché LED svietidlo, prepínateľná farba svetla 3000/3500/4000K LIMY53838S	