



Dátový list pre produkt: LITP0003--

Arktur Eco LED 180W 840 25200lm IP65 90°

Halové LED svetidlo

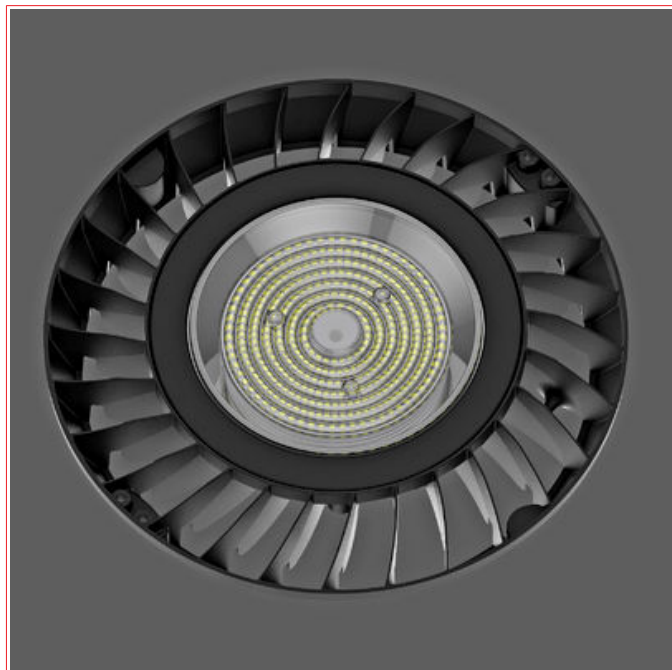

Krivka svetivosti




Technické informácie

Výška (mm)	171,00
Priemer (mm)	330,00
Hmotnosť (kg)	3,70
Min. teplota okolia (°C)	-35
Max. teplota okolia (°C)	50
Typ svetidla	závesné prisadené na strop halové
Montáž	prisadená na strop záves

Technické informácie - Pokračovanie

Výkon (W)	180
Farba	čierna
Materiál	polykarbonát hliník
Ochrana proti prepätiu (kV)	4
Kryt	šošovková optika
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Uhol vyžarovania (°)	90
Činiteľ oslnenia UGR	26,4
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Pätica svietidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	140
Príkon (W)	180
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	5
Svetelný tok (lm)	25200
Životnosť	50.000h / L70 / B50
Stmievanie	stmievanie 1-10V
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP65
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Nárazová odolnosť	IK07
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer Ø x výška (mm)	330x171

Rozmerový obrázok: Arktur Eco LED 180W 840 25200lm IP65 90°

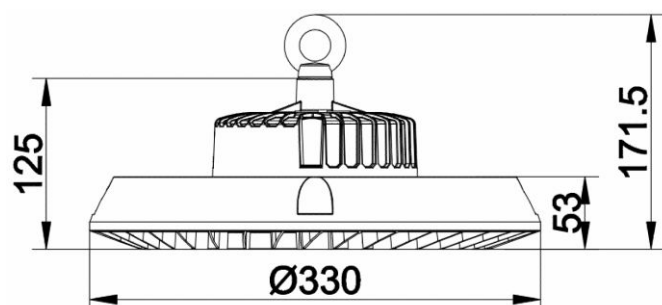

Zulässige Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat

Typ ističa	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Max. počet svietidiel	5	6	8	10	12	18

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Arktur Eco LED 180W 840 25200lm IP65 90°	LITP0003
Halové LED svetidlo	
Voliteľné príslušenstvo	
Montážna konzola pre sériu Arktur Eco 150W LED	LITP0006
Potenciometer elektronický 1-10V	EV103021
s vypínačom, kryt stmievača EV102013--	