


Dátový list pre produkt: LITP0003-A

# Arktur Eco II 150W 840 24000lm 1-10V IP65 90° čierne

LED High Bay, 1-10V stmievateľné, 170-300VDC, šošovky z PC, 2m kábel



## Krivka svetivosti




## Technické informácie - Pokračovanie

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Min. teplota okolia (°C)            | -35                                     |
| Max. teplota okolia (°C)            | 50                                      |
| Typ svetidla                        | závesné<br>prisadené na strop<br>halové |
| Montáž                              | prisadená na strop<br>záves             |
| Výkon (W)                           | 150                                     |
| Farba                               | čierna                                  |
| Materiál                            | polykarbonát<br>hliník                  |
| Ochrana proti prepätiu (kV)         | 4                                       |
| Kryt                                | šošovková optika                        |
| Uhol vyžarovania (°)                | 90                                      |
| Činiteľ oslnenia UGR                | 26,4                                    |
| Ovládanie a napájanie               | LED napájač                             |
| Prevádzkové napätie AC (V)          | 100-240                                 |
| Prevádzkové napätie DC (V)          | 170-300 (max. 3H)                       |
| Pätica svetidla                     | LED čip                                 |
| Merný výkon (lm/W)                  | 160                                     |
| Príkon (W)                          | 150                                     |
| Farba svetla                        | neutrálna biela                         |
| Teplota chromatickosti (Kelvin) (K) | 4000                                    |
| Index podania farieb (Ra)           | ≥80                                     |
| Farebná stálosť MacAdam (sdcm)      | 5                                       |
| Svetelný tok (lm) (lm)              | 24000                                   |
| Svetelný tok v núdzovom režime (lm) | LITP0046 - 3200                         |
| Candela (cd)                        | 13545                                   |
| Životnosť                           | 50.000h / L80 / B50                     |
| Stmievanie                          | stmievateľné<br>stmievanie 1-10V        |
| Trieda ochrany                      | I                                       |
| Stupeň ochrany krytom               | IP65                                    |
| Nárazová odolnosť                   | IK07                                    |
| Svetelný zdroj integrovaný          | áno                                     |
| Označenie protipožiarnej ochrany    | D                                       |
| Priemer (mm)                        | 330                                     |
| HxŠxV mm                            | 125x330x171                             |
| Priemer Ø x výška (mm)              | 330x171                                 |
| Počet svetidiel na istič B10        | 3                                       |
| Počet svetidiel na istič B13        | 3                                       |
| Počet svetidiel na istič B16        | 4                                       |
| Počet svetidiel na istič B20        | 4                                       |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Počet svietidiel na istič B25 | 7 |
| Počet svietidiel na istič C10 | 3 |
| Počet svietidiel na istič C13 | 3 |
| Počet svietidiel na istič C16 | 6 |
| Počet svietidiel na istič C20 | 6 |
| Počet svietidiel na istič C25 | 9 |

## Rozmerový obrázok: Arktur Eco II 150W 840 24000lm 1-10V IP65 90° čierne

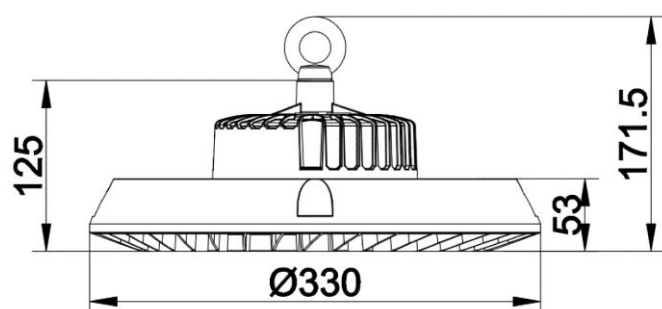

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                        | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Arktur Eco II 150W 840 24000lm 1-10V IP65 90° čierne<br>LED High Bay, 1-10V stmievateľné, 170-300VDC, šošovky z PC, 2m kábel | LITP0003-A |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                               |            |
| Montážna konzola pre sériu LED Arktur Eco II 150W                                                                            | LITP0006   |
| Súprava núdzového osvetlenia pre Arktur Eco LED 3h<br>only for 1-10V 100W und 150W                                           | LITP0046   |
| PC reflektor pre Arktur Eco II LITP0002-A a LITP0003-A                                                                       | LITP0048   |
| ALU reflektor 60° pre Arktur Eco II LITP0002-A a LITP0003-A                                                                  | LITP0049   |
| Potenciometer elektronický 1-10V<br>s vypínačom, kryt stmievača EV102013--                                                   | EV103021   |
| Kryt pre stmievač biely<br>(50x50), ABS, ROHS, biela                                                                         | EV102013   |
| Rámik jednoduchý biela farba<br>VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, biela                                               | EV105001   |
| Držiak lanka pre svetidlá Arktur Ø15-25mm<br>pre sériu Arktur Eco                                                            | LI00501005 |
| Lanko so slučkou dĺžka 3000 mm Ø 2mm<br>pre sériu Arktur Eco                                                                 | LI00573961 |