



Dátový list pre produkt: LITP0004--

Arktur Eco LED 220W 840 30800lm IP65 90°

Halové LED svietidlo

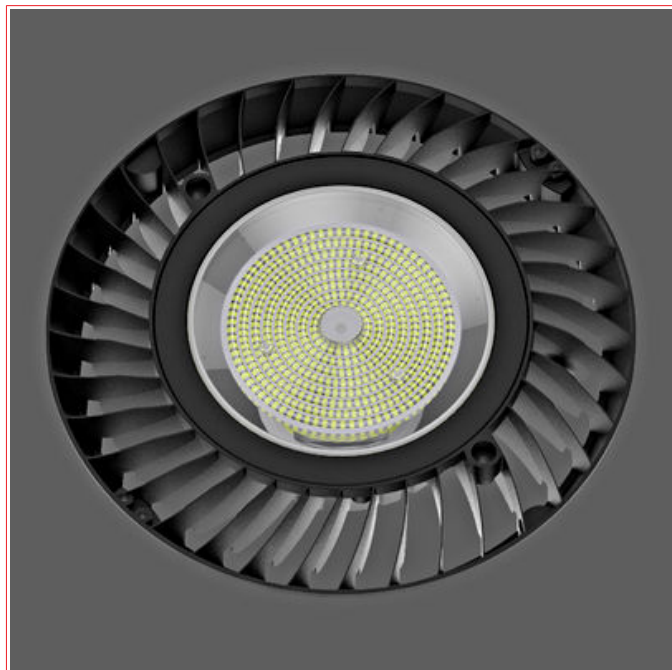

Krivka svietivosti




Technické informácie

Výška (mm)	194,00
Priemer (mm)	400,00
Hmotnosť (kg)	5,90
Min. teplota okolia (°C)	-35
Max. teplota okolia (°C)	50
Typ svietidla	závesné prisadené na strop halové
Montáž	prisadená na strop záves

Technické informácie - Pokračovanie

Farba	čierna
Materiál	polykarbonát hliník
Ochrana proti prepätiu (kV)	4
Kryt	šošovková optika
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Uhol vyžarovania (°)	90
Činiteľ oslnenia UGR	27,6
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	100-240
Päťica svetidla	LED doska
Výkon (W)	220
Merný výkon (lm/W)	140
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	30800
Životnosť	50.000h / L70 / B50
Stmievanie	stmievanie 1-10V
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP65
Energetická trieda ECC	A++ A+ A
Nárazová odolnosť	IK07
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Priemer Ø x výška (mm)	400x194

Rozmerový obrázok: Arktur Eco LED 220W 840 30800lm IP65 90°

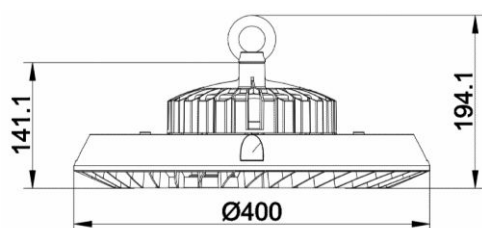

Tabuľka parametrov: Arktur Eco LED 220W 840 30800lm IP65 90°

Typ ističa	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Max. počet svetiel	5	6	8	10	12	18

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Arktur Eco LED 220W 840 30800lm IP65 90° Halové LED svetidlo	LITP0004
Voliteľné príslušenstvo	
Montážna konzola pre sériu Arktur Eco 200W LED	LITP0007
Potenciometer elektronický 1-10V s vypínačom, kryt stmievača EV102013--	EV103021