


Dátový list pre produkt: LITP0017-A

Lano 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M1250 opálový kryt

LED Panel s opálovým difúzorom, je potrebné doobjednať LED driver LITP0028 (on/off) alebo LITP0031-A (DALI, Push Dim)



Krivka svietivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.250,00
Šírka (mm)	310,00
Výška (mm)	10,00
Hmotnosť (kg)	2,37
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	30
Typ svietidla	LED panel

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop na záves prisadené zapustená do stropu zápusťná do rastra
Farba	biela
Materiál	PMMA hliník
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Činiteľ oslnenia UGR	<22
Prevádzkový prúd mA (mA)	1000
Päťica svetidla	LED doska
Výkon (W)	40
Merný výkon (lm/W)	100
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota farby (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	4000
Životnosť	50.000h / L70 / B50
Stmievanie	záleží od použitého LED napájacia
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20 (IP40 optická časť)
Energetická trieda ECC	A A++ A+
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	1250x310x10

Rozmerový obrázok: Lano 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M1250 opálový kryt

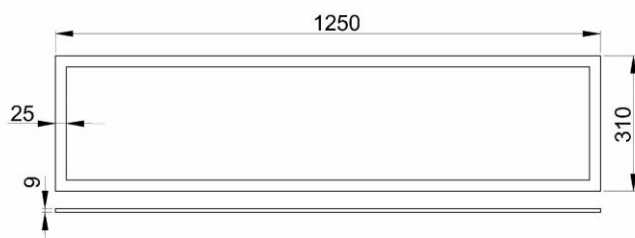

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M1250 opálový kryt	LITP0017-A
LED Panel s opálovým difúzorom, je potrebné doobjednať LED driver LITP0028 (on/off) alebo LITP0031-A (DALI, Push Dim)	
Voliteľné príslušenstvo	
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami, IP20, L,N,PE	LID15379
Závesná súprava pre LED panely série LANO ECO	LITP0024
LED napájač 40W, 1000mA, pre sériu LANO ECO LED	LITP0028
LED napájač DALI, 40W, 1000mA, pre sériu Lano 4 40W	LITP0031
Núdzový modul s batériou 3h pre Lano 4, 30-40W napájač je potrebné objednať zvlášť	LITP0032