


Dátový list pre produkt: LITP0018-A

Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR19 mikroprizm. dif.

LED panel s mikroprizmatickým difúzorom, môže byť použitý s LED napájačom LITP0028 (on/off) alebo LITP0031 (DALI, Push Dim)



Krivka svietivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.250,00
Šírka (mm)	310,00
Výška (mm)	10,00
Hmotnosť (kg)	2,37
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	30
Typ svetidla	LED panel

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop na záves prisadené zapustená do stropu zápusťná do rastra
Farba	biela
Materiál	PMMA hliník
Výrobca	01-Schrack-Trinity
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Prevádzkový prúd mA (mA)	850
Päťica svetidla	LED doska
Výkon (W)	33
Merný výkon (lm/W)	120
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	3960
Životnosť	50.000h / L70 / B50
Stmievanie	záleží od použitého LED napájacia
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20 (IP40 optická časť)
Energetická trieda ECC	A A++ A+
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	1250x310x10

Rozmerový obrázok: Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR19 mikropřizm. dif.

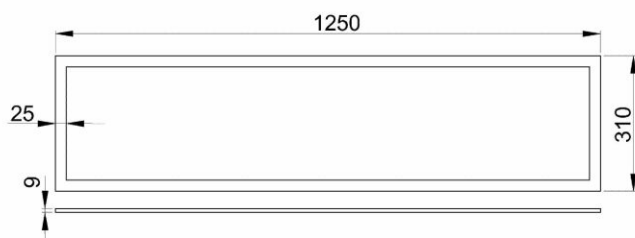

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR19 mikroprizm. dif. LED panel s mikroprizmatickým difúzorom, môže byť použitý s LED napájačom LITP0028 (on/off) alebo LITP0031 (DALI, Push Dim)	LITP0018-A
Voliteľné príslušenstvo	
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami, IP20, L,N,PE	LID15379
Závesná súprava pre LED panely série LANO ECO	LITP0024
LED napájač 33W, 850mA, vyp./zap., pre sériu Lano 4 LED	LITP0029
LED napájač DALI, 33W, 850mA, pre sériu Lano 4 33W	LITP0030
Núdzový modul s batériou 3h pre LED panel Lano 4, 30-40W napájač je potrebné objednať zvlášť	LITP0032