



Dátový list pre produkt: LITP0044--

LED Capri Basic 100W 11000lm 4000K asymetrické IP65 čierne

LED reflektor, 230VAC nepretržitá prevádzka, 170-300VDC obmedzená prevádzka na niekoľko hodín (až 10h)



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	235,00
Šírka (mm)	60,00
Výška (mm)	265,00
Hmotnosť (kg)	3,10
Min. teplota okolia (°C)	-35
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	svetlomety/žiarice
Montáž	prisadená na strop na podlahu nástená
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-35 až +40
Farba	čierna
Materiál	zliatina hliníka tvrdená oceľ
Ochrana proti prepätiu (kV)	4
Kryt	čírý
Uhol vyžarovania (°)	80x40
Vstupné napätie AC (V)	120 - 277
Vstupné napätie DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Pätica svetidla	LED doska
Príkon (W)	100
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤6
Svetelný tok (lm) (lm)	11000
Životnosť	50.000h / L70 / B50
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP65
Nárazová odolnosť	IK07

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný zdroj integrovaný	áno
Označenie protipožiarnej ochrany	D
HxŠxV mm	235x60x265
Počet svetidiel na istič B10	3
Počet svetidiel na istič B16	4
Počet svetidiel na istič B25	6
Počet svetidiel na istič C10	4
Počet svetidiel na istič C16	6
Počet svetidiel na istič C25	10

Rozmerový obrázok: LED Capri Basic 100W 11000lm 4000K asymetrické IP65 čierne

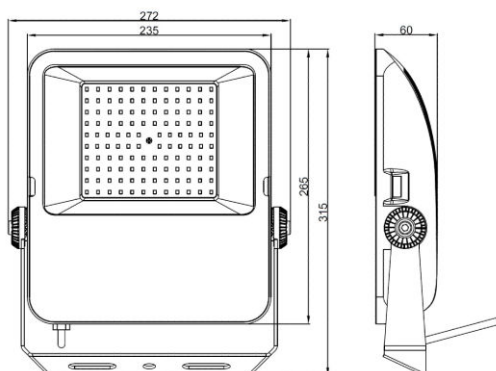

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Capri Basic 100W 11000lm 4000K asymetrické IP65 čierne	LITP0044
LED reflektor, 230VAC nepretržitá prevádzka, 170-300VDC obmedzená prevádzka na niekoľko hodín (až 10h)	