


Dátový list pre produkt: LITP0051--

LED Lano BL 40W 830 4000lm 1000mA M625 opálový kryt

LED panel s priamym podsvietením, pre kazetové stropy, môže byť kombinovaný s LED napájačom LITP0028 (on/off) alebo LITP0031-A (DALI, Stmievateľný)



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	620,00
Šírka (mm)	620,00
Výška (mm)	30,00
Hmotnosť (kg)	1,70

Technické informácie - Pokračovanie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	LED panel
Montáž	prisadená na strop zapustená do stropu zápustná do rastra
Farba	biela
Materiál	oceľový plech
Činiteľ oslnenia UGR	<22
Prevádzkový prúd mA (mA)	1000
Päťica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	100lm/w
Príkon (W)	40
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤3
Svetelný tok (lm) (lm)	4000
Životnosť	50.000h / L70 / B50
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájaca
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20 (IP40 optická časť)
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	620x620x30

Rozmerový obrázok: LED Lano BL 40W 830 4000lm 1000mA M625 opálový kryt

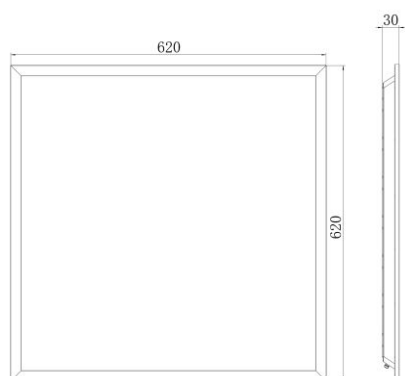

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Lano BL 40W 830 4000lm 1000mA M625 opálový kryt	
LED panel s priamym podsvietením, pre kazetové stropy, môže byť kombinovaný s LED napájačom LITP0028 (on/off) alebo LITP0031-A (DALI, Stmievateľný)	LITP0051
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 40W 1000mA pre sériu Lano 4	LITP0028
LED napájač AC/DC DALI-2 40W 1000mA stmievateľný pre Lano 4	LITP0031-B
DALI a Push to Dim	
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami IP20	LID15379
Núdzový modul pre Lano 4 30-40W, 3h	
napájač je potrebné objednať zvlášť	LITP0032