

Dátový list pre produkt: LITP0053--


LED Lano BL 33W 830 4300lm 850mA M625

UGR<19 mikropриз. kryt

LED panel s priamym podsvietením, pre kazetové stropy, s mikropризmatickým krytom, môže byť kombinovaný s LED napájačom LITP0029 (on/off) alebo LITP0030-A (DALI, Stmievateľný)



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	620,00
Šírka (mm)	620,00
Výška (mm)	30,00

Technické informácie - Pokračovanie

Hmotnosť (kg)	2,90
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	LED panel
Montáž	prisadená na strop zapustená do stropu zápustná do rastra
Farba	biela
Materiál	oceľový plech
Činiteľ oslnenia UGR	<19
Prevádzkový prúd mA (mA)	850
Päťica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	135lm/w
Príkon (W)	33
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤3
Svetelný tok (lm) (lm)	4300
Životnosť	50.000h / L70 / B50
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájacia
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20 (IP40 optická časť)
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	620x620x30

Rozmerový obrázok: LED Lano BL 33W 830 4300lm 850mA M625 UGR<19 mikropriz. kryt

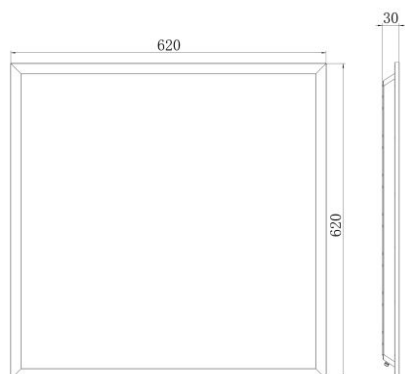

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Lano BL 33W 830 4300lm 850mA M625 UGR<19 mikropriz. kryt	
LED panel s priamym podsvietením, pre kazetové stropy, s mikroprizmatickým krytom, môže byť kombinovaný s LED napájačom LITP0029 (on/off) alebo LITP0030-A (DALI, Stmievateľný)	LITP0053
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 33W 850mA pre sériu Lano 4 pre sériu Lano 4 LED	LITP0029
LED napájač AC/DC DALI-2 33W 850mA stmievateľný pre Lano 4 DALI a Push to Dim	LITP0030-B
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami IP20	LID15379
Núdzový modul pre Lano 4 30-40W, 3h napájač je potrebné objednať zvlášť	LITP0032