



Dátový list pre produkt: LITP0056--

LED Lano BL 40W 840 4000lm 1000mA M600 opálový kryt

LED panel s priamym podsvietením, pre kazetové stropy, môže byť kombinovaný s LED napájačom LITP0028 (on/off) alebo LITP0031-A (DALI, Stmievateľný), pre povrchovú montáž použite rám LIN9021567

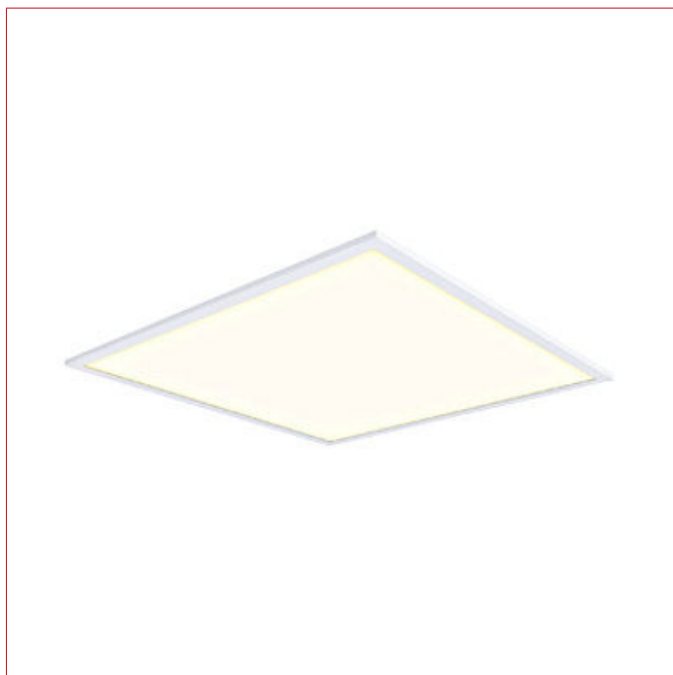

Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	595,00
Šírka (mm)	595,00
Výška (mm)	30,00

Technické informácie - Pokračovanie

Hmotnosť (kg)	2,05
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	LED panel
Montáž	prisadená na strop zapustená do stropu zápustná do rastra
Farba	biela
Materiál	oceľový plech
Činiteľ oslnenia UGR	<22
Prevádzkový prúd mA (mA)	1000
Päťica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	100lm/w
Príkon (W)	40
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	≤3
Svetelný tok (lm) (lm)	4000
Životnosť	50.000h / L70 / B50
Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájacia
Trieda ochrany	III
Stupeň ochrany krytom	IP20 (IP40 optická časť)
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	595x595x30

Rozmerový obrázok: LED Lano BL 40W 840 4000lm 1000mA M600 opálový kryt

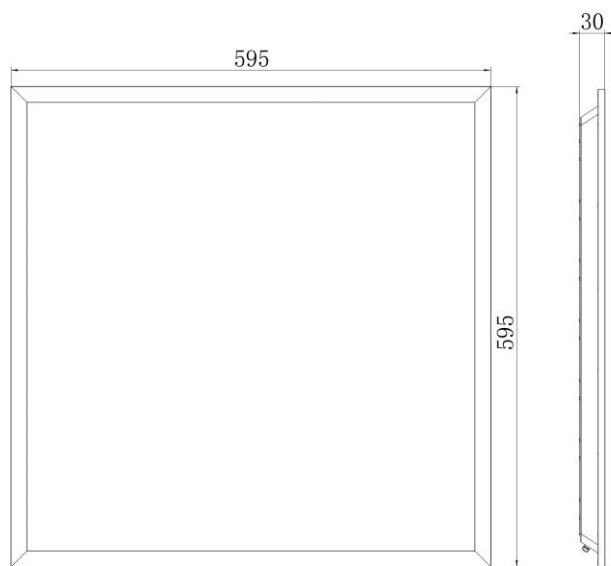

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Lano BL 40W 840 4000lm 1000mA M600 opálový kryt	
LED panel s priamym podsvietením, pre kazetové stropy, môže byť kombinovaný s LED napájačom LITP0028 (on/off) alebo LITP0031-A (DALI, stmievateľný), pre povrchovú montáž použite rám LIN9021567	LITP0056
Voliteľné príslušenstvo	
LED napájač 40W 1000mA pre sériu Lano 4	LITP0028
LED napájač DALI-2 40W 1000mA stmievateľný pre Lano 4 DALI a Push Dim	LITP0031-A
Montážny rám do SDK pre Lano BL/Selena LED M600	LIG1000605
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami IP20	LID15379
Núdzový modul pre Lano 4 30-40W, 3h napájač je potrebné objednať zvlášť	LITP0032
Stropný montážny rám pre LED panely série Lano BL M600 Prisadený rám	LIMK005