


Dátový list pre produkt: LITP0102--

DEVO BASIC 18W 2340lm 3000K/4000K/ 6500K 600mm DV IP65 biele

Svietidlo odolné voči vlhkosti s priechodným zapojením 3x1,5 mm², prepínač napájania a farby svetla, 9W=1170lm / 18W=2340lm



Krivka svietivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	660,00
Šírka (mm)	74,00
Výška (mm)	61,00
Min. teplota okolia (°C)	-20

Technické informácie - Pokračovanie

Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Farba	biela RAL 9016
Materiál	polykarbonát
Uhol vyžarovania (°)	120
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	130
Príkon (W)	18 9
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000 6500 3000
Index podania farieb (Ra)	80
Svetelný tok (lm) (lm)	9W-1170lm / 18W-2340lm
Životnosť	45.000h /L70 /B50
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP65
Nárazová odolnosť	IK08
HxŠxV mm	660x74x61

Rozmerový obrázok: DEVO BASIC 18W 2340lm 3000K/4000K/6500K 600mm DV IP65 biele

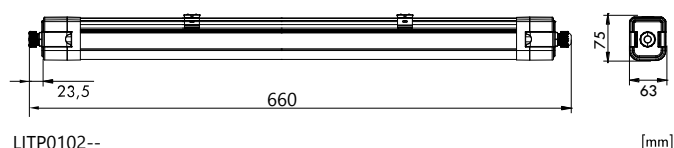

POPIS	OBJ. ČÍSLO
DEVO BASIC 18W 2340lm 3000K/4000K/6500K 600mm DV IP65 biele	
Svetidlo odolné voči vlhkosti s priechodným zapojením 3x1,5 mm ² , prepínač napájania a farby svetla, 9W=1170lm / 18W=2340lm	LITP0102