


Dátový list pre produkt: LIUS0045--

MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP44/40 biele

Opálový kryt, montáž na stenu IP44, montáž na strop IP40



Krivka svetivosti

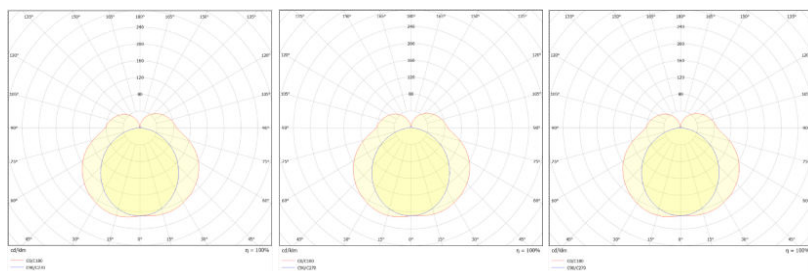


Produktové informácie

"The MIROLUX mirror luminaire is a linear LED luminaire designed to provide uniform and low-glare illumination for mirror and washbasin areas. It is available in three lengths (0.6 m, 0.9 m, 1.2 m) and is suitable for residential and professional applications. The integrated LED technology delivers a high luminous efficacy of >120 lm/W. Three correlated colour temperatures are available (2700 K / 3200 K / 4000 K) with a CRI of 90, ensuring natural and accurate colour rendering. The luminaire supports multiple mounting options: Wall mounting: IP44, suitable for bathroom installations Ceiling and pendant mounting: IP40, for general lighting applications Power consumption depends on the luminaire length: 0.6 m: 12 W 0.9 m: 20 W 1.2 m: 32 W The housing is finished in white and features a clean, functional design. MIROLUX combines efficient LED technology, high light quality and flexible installation options."

Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.200,00
Šírka (mm)	46,00
Výška (mm)	72,00
Dĺžka závesu (mm)	1,50
Hmotnosť (kg)	1,60
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Typ svetidla	kúpeľňové
Montáž	prisadená na strop záves nástená
Farba	biela
Materiál	polykarbonát hliník
Kryt	Polykarbonát
Uhol vyžarovania (°)	110
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	800
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	112
Príkon (W)	32
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700 4000 3200
Index podania farieb (Ra)	90
Farebná stálosť MacAdam (sdcn)	<6
Svetelný tok (lm) (lm)	3600 4000
Životnosť	50.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP44
Nárazová odolnosť	IK06
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	1200x46x72
Počet svetidiel na istič B10	10
Počet svetidiel na istič B16	16
Počet svetidiel na istič C10	17
Počet svetidiel na istič C16	27

**Rozmerový obrázok: MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90
IP44/40 biele**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
MIROLUX 32W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP44/40 biele Opálový kryt, montáž na stenu IP44, montáž na strop IP40	LIUS0045