


Dátový list pre produkt: LIUS0064--

Marra 3 COB 10W/m 900lm/m 2700K Ra90 24VDC IP54 5m

Šírka 8 mm, voľne rezateľná, vhodná len na vnútorné použitie

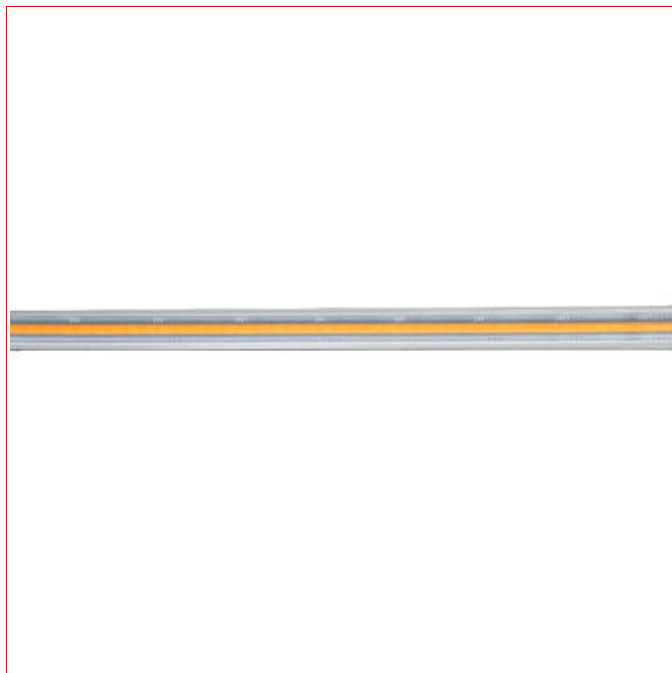


Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	5.000,00
Šírka (mm)	8,00
Výška (mm)	2,00
Hmotnosť (kg)	0,06
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	45
Typ svetidla	LED pás
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-25 až +45
Uhol vyžarovania (°)	120
Prevádzkové napätie DC (V)	24
Merný výkon (lm/W)	90
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700
Index podania farieb (Ra)	≥90
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	3
Lumen / m (lm/m)	900
Životnosť	50.000h / L70 / B10

Technické informácie - Pokračovanie

Stmievanie	stmievateľné záleží od LED napájача
Trieda ochrany	III
Krytie	IP54
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	5000x8x2

Rozmerový obrázok: Marra 3 COB 10W/m 900lm/m 2700K Ra90 24VDC IP54 5m

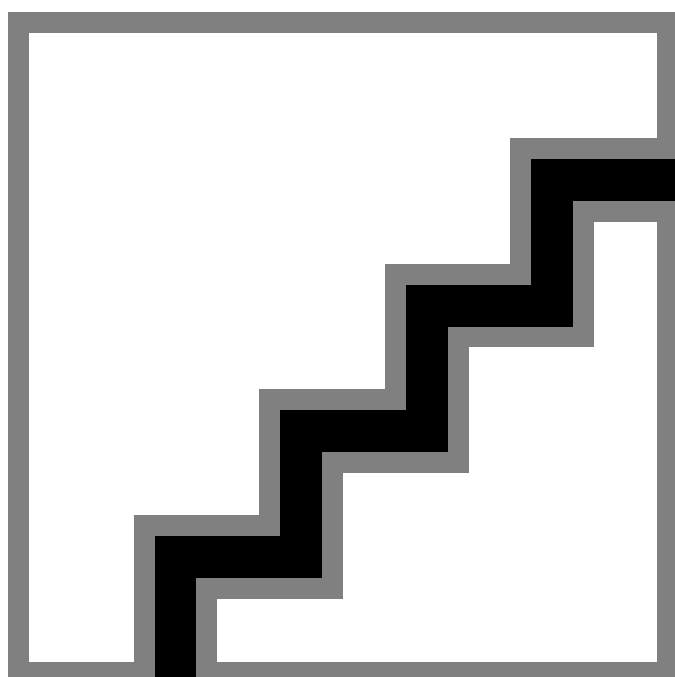

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Marra 3 COB 10W/m 900lm/m 2700K Ra90 24VDC IP54 5m Šírka 8 mm, voľne rezateľná, vhodná len na vnútorné použitie	LIUS0064
Voliteľné príslušenstvo	
Napájací konektor MARRA EVO 2-pinový 8 mm (10 kusov)	LIUS0061
I-konektor 2-pinový 8 mm pre Marra EVO rezateľné (10 kusov)	LIUS0062
L-konektor 2-pinový 8 mm pre Marra EVO rezateľné (10 kusov)	LIUS0063
Napájací zdroj 90W, 24V, IP67	LINT024090