

Dátový list pre produkt: LIUS0065--

MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 čierne 0,6m

Opálový kryt, montáž na stenu IP44, montáž na strop IP40

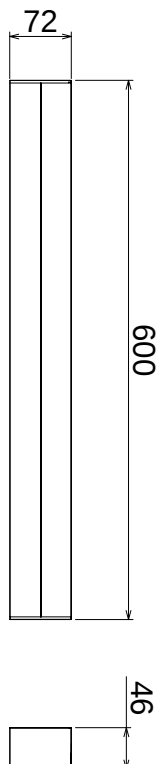


Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	600,00
Šírka (mm)	46,00
Výška (mm)	72,00
Dĺžka závesu (mm)	1,50
Hmotnosť (kg)	1,00
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Typ svietidla	kúpeľňové
Montáž	prisadená na strop záves nástená
Farba	biela
Materiál	polykarbonát hliník
Kryt	Polykarbonát
Uhol vyžarovania (°)	110
Ovládanie a napájanie	LED napájač

Technické informácie - Pokračovanie

Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Prevádzkový prúd mA (mA)	300
Päťica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	104
Príkon (W)	12
Farba svetla	teplá biela neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	2700 4000 3200
Index podania farieb (Ra)	90
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	<6
Svetelný tok (lm) (lm)	1550 1250
Životnosť	50.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP44
Nárazová odolnosť	IK06
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	600x46x72
Počet svetidiel na istič B10	13
Počet svetidiel na istič B16	20
Počet svetidiel na istič C10	21
Počet svetidiel na istič C16	33

**Rozmerový obrázok: MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90
IP40/44 čierne 0,6m**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP40/44 čierne 0,6m Opálový kryt, montáž na stenu IP44, montáž na strop IP40	LIUS0065