



Dátový list pre produkt: LIV2162416

LED Panel 29W 3960lm, 845, M600, biely

nie je stmievateľné, vrátane ovládača

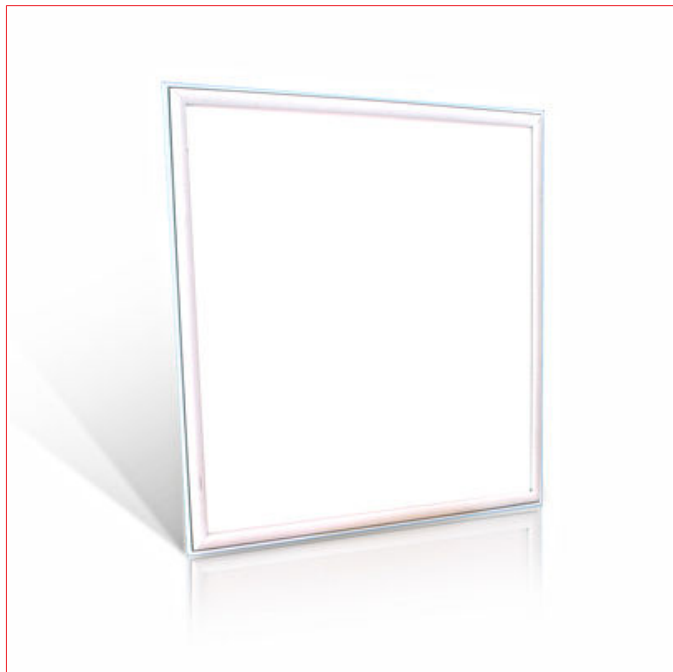

Krivka svietivosti




Technické informácie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Svetelný tok (lm)	3960
Farba svetla	neutrálne biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4500
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	20.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Stupeň ochrany krytom	IP20

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	LED panel
Svetelný zdroj	SMD LED
Päťica svetidla	LED doska
Uhol vyžarovania (°)	120
Merný výkon (lm/W)	124
Príkon (W)	29
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Frekvencia Hz (Hz)	60
Montáž	zapustená do stropu
Farba	biela
Materiál	PC PMMA hliník
Kryt	opálový
Dĺžka (mm)	595
Šírka (mm)	595
Výška (mm)	13
Voliteľné príslušenstvo	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-; LID15379--

Rozmerový obrázok: LED Panel 29W 3960lm, 845, M600, biely

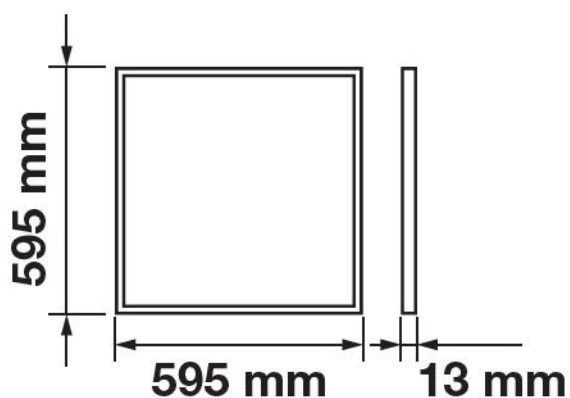

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Panel 29W 3960lm, 845, M600, biely nie je stmievateľné, vrátane ovládača	LIV2162416
Voliteľné príslušenstvo	
Rám pre prisadenú montáž LED panelov M600 série V-TAC biely	LIVT9999
Závesný set pre LED panely série LIVT (4ks v balení)	LIVT6018
Výlučne pre panely série LIVT	
Napájač pre V-TAC LED Panel 45W stmievateľný	LIVT6019
Núdzový modul pre LED panely V-TAC, 29-45W	LIVT60303
Svietidlová svorkovnica s pružinovými svorkami IP20	LID15379