


Dátový list pre produkt: LIVB0023--

Devo Pro II AIR 25/32/38/44W DIP prepínač 840 PMMA opál IP66

LED svetidlo s difúzorom odolným proti vlhkosti so sivým krytom z GFRP, opálovým difúzorom, inox úchyty, integrovaný Dip-Switch na prepínanie výkonu 25W-4100lm/32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm



Krivka svetivosti



Produktové informácie

Devo PRO II for outdoor use; climatic spigot (membrane to compensate for temperature differences); silicone seal; UV-resistant




Technické informácie

Technické informácie - Pokračovanie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.454,00
Šírka (mm)	102,00
Výška (mm)	90,00
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svetidla	závesné nástenne prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop záves nástenná
Farba	svetlo šedá
Materiál	polyester so sklenými vláknami
Kryt	PMMA opál
Napájanie	LED napájač AC
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Pätica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	139
Príkon (W)	25;32;38;44
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	4100;5200;6200;7200
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP66
Nárazová odolnosť	IK03
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Označenie protipožiarnej ochrany	D
HxŠxV mm	1454x102x90
Počet svetidiel na istič B10	11
Počet svetidiel na istič B16	16
Počet svetidiel na istič C10	19
Počet svetidiel na istič C16	27

Tabuľka parametrov: Devo Pro II AIR 25/32/38/44W DIP prepínač 840 PMMA opál IP66

DIP-Switch 1	DIP-Switch 2	Leistung [W]	Strom [mA]
OFF	OFF	25	200
OFF	ON	32	250
ON	OFF	38	300
ON	ON	44	350

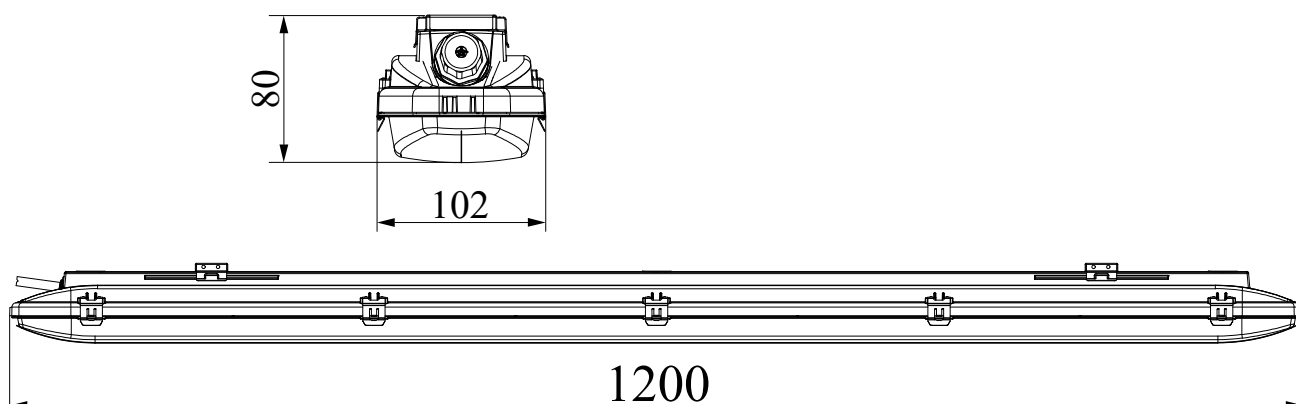Rozmery [mm]

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Devo Pro II AIR 25/32/38/44W DIP prepínač 840 PMMA opál IP66 LED svetidlo s difúzorom odolným proti vlhkosti so sivým krytom z GFRP, opálovým difúzorom, inox úchyty, integrovaný Dip-Switch na prepínanie výkonu 25W-4100lm/32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm	LIVB0023