


Dátový list pre produkt: LIVB0039-A

Devo Pro II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1200mm

LED svetidlo s difúznym filtrom odolným voči vlhkosti so sivým krytom z GFRP, opálovým difúzorom a nerezovými klipmi, napájač AC/DC, prepínač DIP: 25W - 4200lm / 32W - 5300lm / 38W - 6200lm / 44W - 7000lm



Krivka svetivosti



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	1.174,00
Šírka (mm)	102,00
Výška (mm)	80,00

Technické informácie - Pokračovanie

Hmotnosť (kg)	1,88
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svetidla	závesné nástenne prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop záves nástenná
Farba	svetlo šedá
Materiál	polyester so sklenými vláknami
Kryt	PC opál
Ovládanie a napájanie	LED napájač AC/DC
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Prevádzkové napätie DC (V)	198-264
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	165
Príkon (W)	25/32/38/44
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	<3
Svetelný tok (lm) (lm)	4200/5300/6200/7000
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Spínacie cykly	100000
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP66
Nárazová odolnosť	IK08
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Označenie protipožiarnej ochrany	D
HxŠxV mm	1174x102x80
Počet svetidiel na istič B10	22
Počet svetidiel na istič B16	34
Počet svetidiel na istič B20	42
Počet svetidiel na istič B25	53
Počet svetidiel na istič C10	33
Počet svetidiel na istič C13	45
Počet svetidiel na istič C16	54
Počet svetidiel na istič C20	70
Počet svetidiel na istič C25	88

Rozmerový obrázok: Devo Pro II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1200mm

[mm]

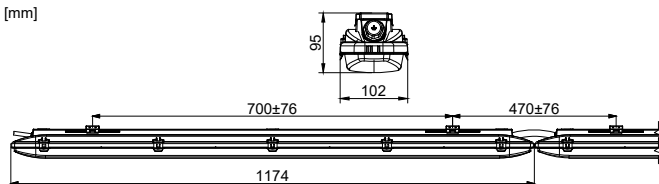

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Devo Pro II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1200mm	
LED svetidlo s difúznym filtrom odolným voči vlhkosti so sivým krytom z GFRP, opálovým difúzorom a nerezovými klipmi, napájač AC/DC, prepínač DIP: 25W - 4200lm / 32W - 5300lm / 38W - 6200lm / 44W - 7000lm	LIVB0039-A
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt PMMA opál pre Devo Pro II 1200mm	LIVB0024
Kryt PC opál pre Devo Pro II 1200mm	LIVB0026
Stropný montážny úchyt pre Devo Pro	LIVB0036
Linux montážna konzola pre Devo Pro, 10 kusov	LIVB0037
Linda nástenný držiak výkyvný 45° pre Linda 18/36/58W vhodné aj pre Devo Pro II, Barat, Extra EX LED	LI2JLT0450
Linda nástenný výložník 148 mm Set pre Linda 18/36/58W vhodné aj pre Devo Pro II, Barat, Extra EX LED	LI2JLT0452
Držiak lanka pre svetidlá Arktur Ø15-25mm pre sériu Arktur Eco	LI00501005
Lanko so slučkou dĺžka 3000 mm Ø 2mm pre sériu Arktur Eco	LI00573961
L-S refazový záves KE pozinkovaný	LI8B000068