


Dátový list pre produkt: LIVB0042-A

Devo Pro II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 CL 1 PMMA 1500mm

LED svetidlo s difúznym filtrom odolným voči vlhkosti so sivým krytom z GFRP, opálovým difúzorom a nerezovými klipmi, napájač AC/DC, priebežné zapojenie 5x1,5 mm², prepínač DIP 30W - 5100lm / 38W - 6300lm / 46W - 7500lm / 53W - 8500lm



Krivka svetivosti



Technické informácie


Dĺžka/hĺbka (mm)	1.454,00
Šírka (mm)	102,00
Výška (mm)	80,00
Hmotnosť (kg)	2,06

Technické informácie - Pokračovanie

Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	35
Typ svetidla	závesné nástené prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop záves nástená
Farba	svetlo šedá
Materiál	polyester so sklenými vláknami
Kryt	PMMA opál
Ovládanie a napájanie	LED napájač AC/DC
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Prevádzkové napätie DC (V)	198-264
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	165
Príkon (W)	30/38/46/53
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	<3
Svetelný tok (lm) (lm)	5100/6300/7500/8500
Životnosť	50.000h / L80 / B10
Spínacie cykly	100000
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP66
Nárazová odolnosť	IK03
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Označenie protipožiarnej ochrany	D
HxŠxV mm	1454x102x80
Počet svetidiel na istič B10	15
Počet svetidiel na istič B13	20
Počet svetidiel na istič B16	25
Počet svetidiel na istič B20	31
Počet svetidiel na istič B25	39
Počet svetidiel na istič C10	24
Počet svetidiel na istič C13	33
Počet svetidiel na istič C16	38
Počet svetidiel na istič C20	52
Počet svetidiel na istič C25	65

Rozmerový obrázok: Devo Pro II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 CL 1 PMMA 1500mm

[mm]

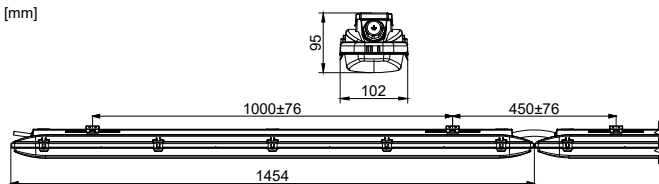

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Devo Pro II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 CL 1 PMMA 1500mm	
LED svetidlo s difúznym filtrom odolným voči vlhkosti so sivým krytom z GFRP, opálovým difúzorom a nerezovými klipmi, napájač AC/DC, priebežné zapojenie 5x1,5 mm ² , prepínač DIP 30W - 5100lm / 38W - 6300lm / 46W - 7500lm / 53W - 8500lm	LIVB0042-A
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt PMMA opál pre Devo Pro II 1500mm	LIVB0025
Kryt PC opál pre Devo Pro II 1500mm	LIVB0027
Stropný montážny úchyt pre Devo Pro	LIVB0036
Linux montážna konzola pre Devo Pro, 10 kusov	LIVB0037
Linda nástenný držiak výkyvný 45° pre Linda 18/36/58W vhodné aj pre Devo Pro II, Barat, Extra EX LED	LI2JLT0450
Linda nástenný výložník 148 mm Set pre Linda 18/36/58W vhodné aj pre Devo Pro II, Barat, Extra EX LED	LI2JLT0452
Držiak lanka pre svetidlá Arktur Ø15-25mm pre sériu Arktur Eco	LI00501005
Lanko so slučkou dĺžka 3000 mm Ø 2mm pre sériu Arktur Eco	LI00573961
L-S refazový záves KE pozinkovaný	LI8B000068