


Dátový list pre produkt: LIVI0005--

Solo LED 1x55W 830 6000lm IP20 1500mm biele

Líniové svetidlo s priebežným napájaním a s rýchlopínacou svorkou



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.415,00
Šírka (mm)	63,00
Výška (mm)	76,00
Hmotnosť (kg)	1,93
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40
Typ svetidla	nástenné prisadené na strop

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	prisadená na strop záves nástená
Farba	biela
Materiál	PC oceľový plech
Kryt	opálový
Výrobca	O1 -Schrack-Trinity
Uhol vyžarovania (°)	120
Napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svietidla	LED doska
Výkon (W)	55
Merný výkon (lm/W)	110
Farba svetla	teplá biela
Teplota farby (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Svetelný tok (lm)	6000
Životnosť	30.000h / L70 / B50
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Stupeň ochrany krytom	IP20
Energetická trieda ECC	A+
Nárazová odolnosť	IK02
Svetelný zdroj integrovaný	áno
HxŠxV mm	1415x63x76

Rozmerový obrázok: Solo LED 1x55W 830 6000lm IP20 1500mm biele

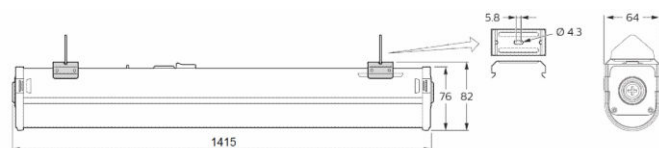

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Solo LED 1x55W 830 6000lm IP20 1500mm biele	LIVI0005
Liniové svietidlo s priebežným napájaním a s rýchlopínacou svorkou	