


Dátový list pre produkt: LIVI0006--

LED Solo 55W 840 6000lm 1500mm biele

Líniové svetidlo s priebežným napájaním a s rýchlopínacou svorkou



Krivka svetivosti




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	1.415,00
Šírka (mm)	63,00
Výška (mm)	76,00
Hmotnosť (kg)	1,93
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	40

Technické informácie - Pokračovanie

Typ svetidla	nástenné prisadené na strop
Montáž	prisadená na strop záves nástenná
Farba	biela
Materiál	PC oceľový plech
Kryt	opálový
Uhol vyžarovania (°)	120
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Pätica svetidla	LED čip
Merný výkon (lm/W)	110
Príkon (W)	55
Farba svetla	neutrálna biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Farebná stálosť MacAdam (sdcm)	<5
Svetelný tok (lm) (lm)	6000
Životnosť	30.000h / L70 / B50
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	I
Krytie	IP20
Nárazová odolnosť	IK02
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Spínacie cykly	100000
HxŠxV mm	1415x63x76

Rozmerový obrázok: LED Solo 55W 840 6000lm 1500mm biele

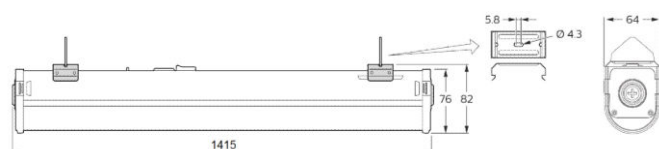

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Solo 55W 840 6000lm 1500mm biele	LIVI0006
Líniové svetidlo s priebežným napájaním a s rýchlopínacou svorkou	