

Dátový list pre produkt: LIVT214855

LED Premium Panel Downlight 6W - round

4000K, 400lm, 120°

vr. napájacia, rýchchloupínacia svorka




Technické informácie

Priemer Ø x výška (mm)	120x25
Výrez v mm	110
Farba	biela
Materiál	PS PMMA hliník
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	110
Výkon (W)	6
Prevádzkové napätie AC (V)	200-240
Farba svetla	neutrálna biela
Svetelný tok (lm)	400
Účinník	>0.5
Index podania farieb (Ra)	≥80
Stmievanie	nestmievateľné
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	4000
Životnosť	20.000h

Technické informácie - Pokračovanie

Uhol vyžarovania (°)	120
Stupeň ochrany krytom	IP20
Trieda ochrany	II
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	45
Typ svetidla	LED panel
Svetelný zdroj	SMD LED
Päťica svetidla	LED doska
Merný výkon (lm/W)	70
Príkon (W)	6
Frekvencia Hz (Hz)	60
Priemer (mm)	120

Rozmerový obrázok: LED Premium Panel Downlight 6W - round 4000K, 400lm, 120°

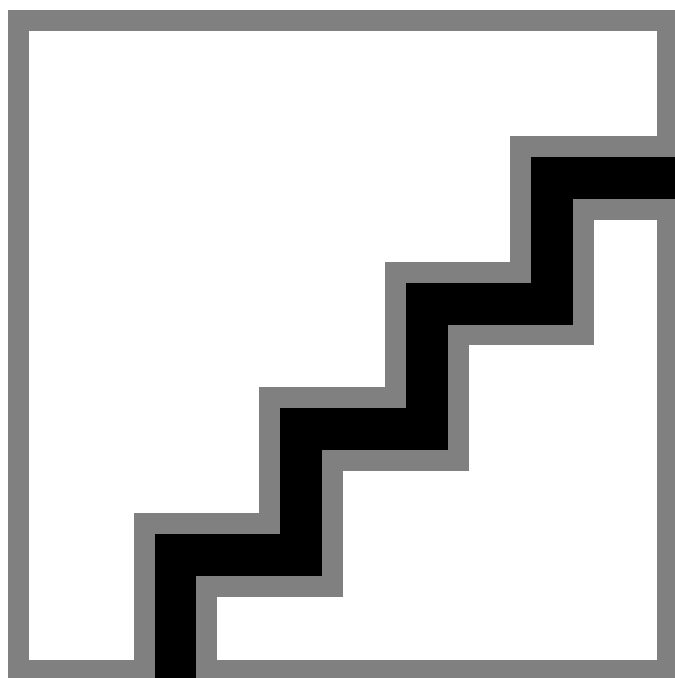

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
LED Premium Panel Downlight 6W - round 4000K, 400lm, 120° vr. napájača, rýchlopínacia svorka	LIVT214855